

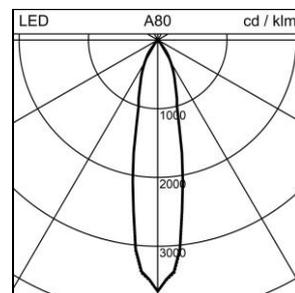
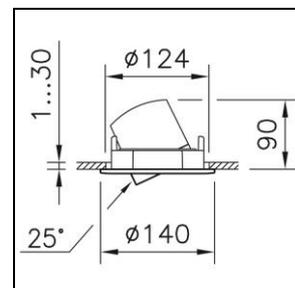


Fiche technique

Prestige Carda Spot encastré à cardan

1022.2248

PRECARDA CA CR124 LED2050-830B 24 24 WH DALI

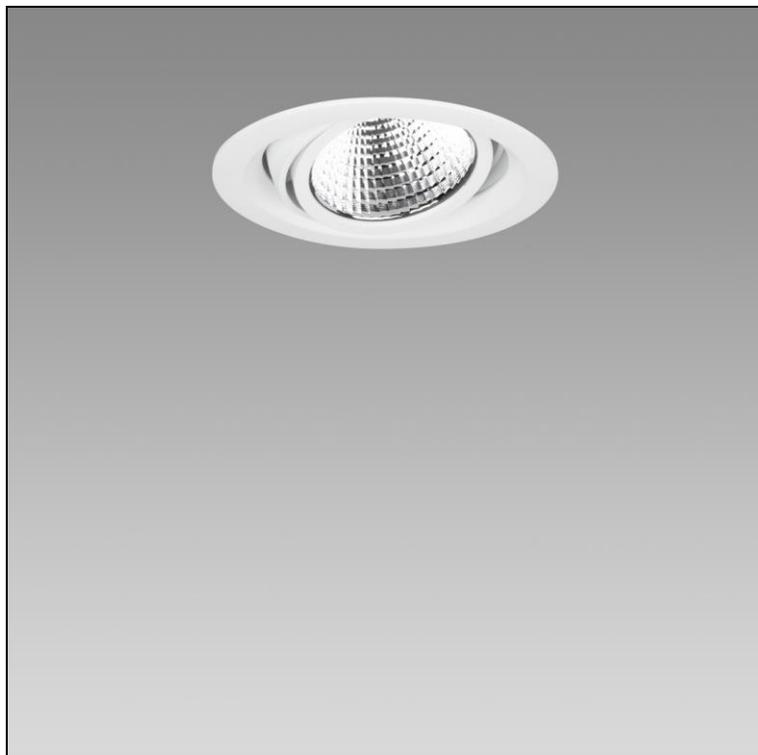

| | |
|----------------------------|--------------|
| Puissance totale | 20 W |
| Flux lumineux | 2050 lm |
| Tc | 3000 K |
| IRC | IRC > 85 |
| UGR C0 4H/8H | 18 |
| UGR C90 4H/8H | 17 |
| Durée de vie | L90 50'000 h |
| Régulation | DALI |
| Degré de protection | IP20 |
| Finish | blanc |
| Poids | 1.5 kg |

Spot encastré à cardan Prestige Carda avec LED, puissance du système : 20 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 3000 K, Fashion, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement intensif, (S) Spot, 24°, appareillage inclus, DALI,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,
 $\varnothing = 140$ mm, $DA\varnothing = 124$ mm, ET = 90 mm, orientable 25°