




Fiche technique

Purelite Office Plafonnier encastré

1022.3740

PURLTC CR1531 LED3880-840 DALI CLD

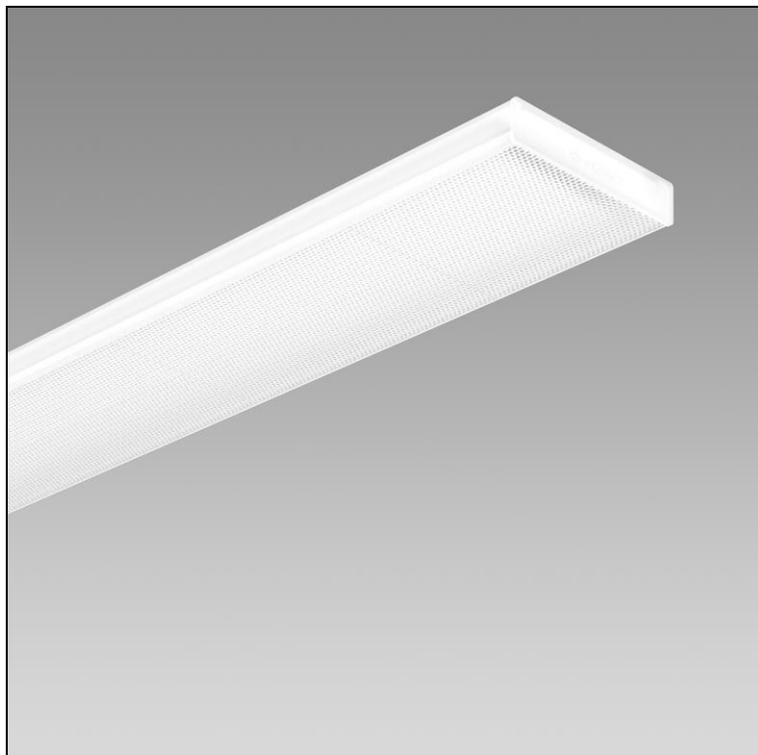

Puissance totale	27 W
Flux lumineux	3880 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 75'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	anodisé de couleur naturelle

Plafonnier encastré Purelite Office avec LED, puissance du système : 27 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 3880 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, diffuseur en matière synthétique optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0319), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A
L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 16 mm, EL = 1523 mm, EB = 88 mm, ET = 19 mm