





Fiche technique

Echo Square 140 Downlight encastré

1022.7425

ECHO140 SQR DL LED1750-840 RSR 60 WH DALI

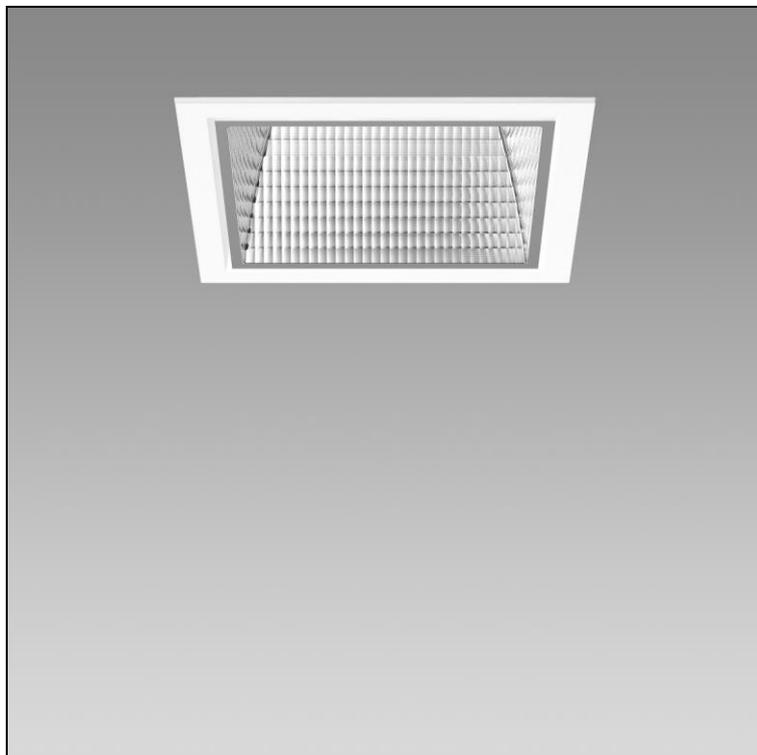

Puissance totale	16 W
Flux lumineux	1750 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20 / IP44
Finish	blanc
Poids	1.45 kg

Downlight encastré Echo Square 140 avec LED, puissance du système : 16 W, puissance standby 0.4 W, flux lumineux du luminaire 1750 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (F) Flood, rayonnement extensif, 60°, 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs : IK 06, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
L = 151 mm, B = 151 mm, EL = 140 mm, EB = 140 mm, ET = 110 mm