
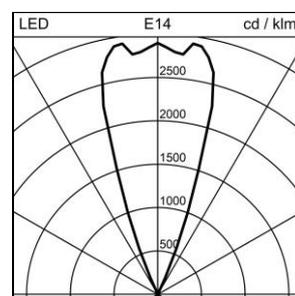
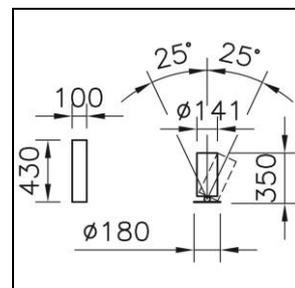


Fiche technique

Stream Office Uplight

2004.6776

STREAM TABLE350 LED7300-9TW NB WH MYLR CH

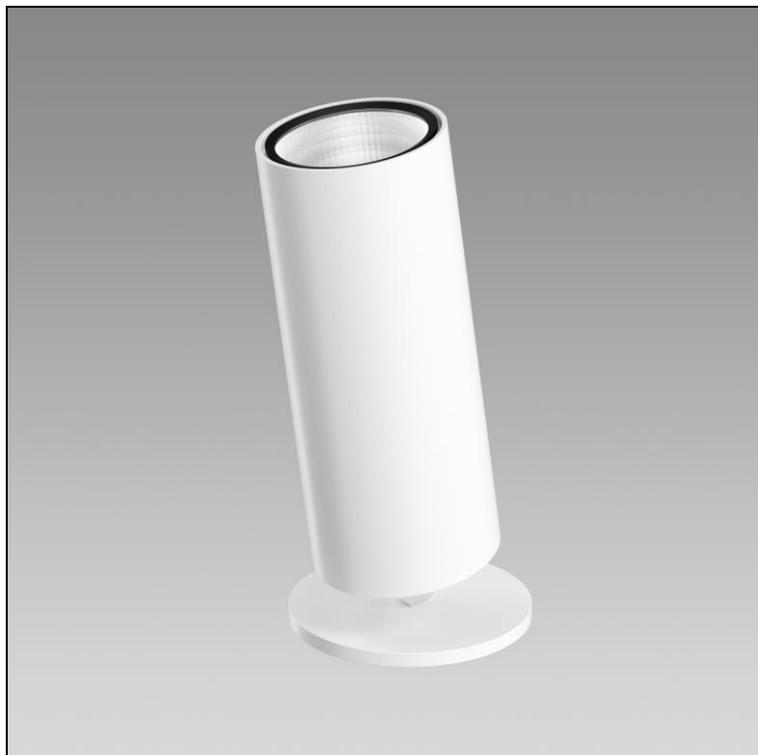

Puissance totale	80 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tunable White	2700 -
Tc	6500 K
Flux lumineux	7300 lm
Rendu des couleurs	IRC >90
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	MyLights Remote Casambi
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	7.723 kg

Uplight Stream Office Table, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 80 W, puissance standby 0.3 W, flux lumineux du luminaire 7300 lm, IRC >90, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement indirect, rayonnement intensif, avec poussoir dessus du caisson, en aluminium, blanc, 1 appareillage intégré, MyLights Remote Casambi, réglable 0-100%, 2.5m de câble d'alimentation secteur avec fiche,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 141 mm, hauteur totale = 350 mm, orientable +/- 25 °

Fiche technique: Accessoires

Stream Office Uplight

2004.6776

STREAM TABLE350 LED7300-9TW NB WH MYLR CH



1022.0941
Élément de commande

Élément de commande MyLights Switch MyLights Remote Casambi, blanc
Pour la commande sans fil de luminaires équipés de modules Mylights remote, commande de luminaire, groupes, scènes, animations, variation d'intensité et de la température de couleur possible, set composé de: élément de commande, plaque de montage avec aimants
Application gratuite disponible pour les appareils iOS et Androi

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm



1022.0942
Élément de commande

Élément de commande MyLights Switch MyLights Remote Casambi, noir
Pour la commande sans fil de luminaires équipés de modules Mylights remote, commande de luminaire, groupes, scènes, animations, variation d'intensité et de la température de couleur possible, set composé de: élément de commande, plaque de montage avec aimants
Application gratuite disponible pour les appareils iOS et Androi

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm



2004.9946
Plug & Play Flex-Sensor

Plug & Play Flex-Sensor noir, 220-240 V, MyLights Remote Casambi, contrôlable avec MyLights Remote, Bluetooth, 1.5m de câble d'alimentation secteur avec fiche euro CEE 7/16, puissance du système: 0.4 W, plage de mesure: 6 m, angle du capteur: 100 °, compatible avec MyLights Remote

degré de protection IP44

Ø = 40 mm, L = 60 mm




2004.9947
Plug & Play Flex-Sensor

Plug & Play Flex-Sensor blanc, 220-240 V, MyLights Remote Casambi, contrôlable avec MyLights Remote, Bluetooth, 1.5m de câble d'alimentation secteur avec fiche euro CEE 7/16, puissance du système: 0.4 W, plage de mesure: 6 m, angle du capteur: 100 °, compatible avec MyLights Remote


degré de protection IP44

Ø = 40 mm, L = 60 mm



2005.0943
Panneau acoustique

Panneau acoustique Stream rond, blanc
Ø = 1500 mm



2005.0944
Panneau acoustique

Panneau acoustique Stream rectangulaire, blanc
L = 1600 mm, B = 900 mm