




Produktdatenblatt

Gym 2 Halleneinbauleuchte

1000.9437

GYM2 CR1549x312 LED10450-840 WH BP DALI

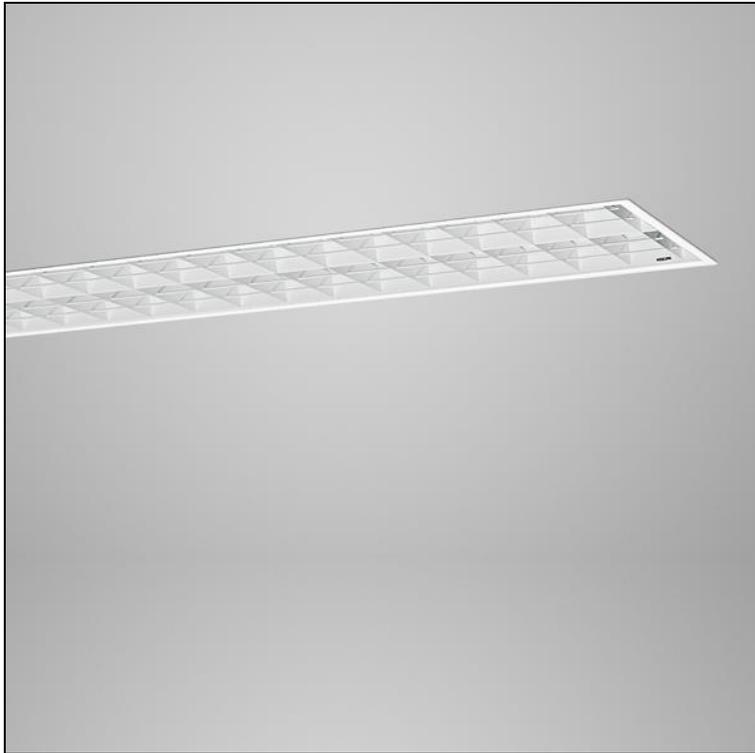

Systemleistung	100 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	10450 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	21
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI2
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	12.1 kilogramm

Halleneinbauleuchte Gym 2 2-flammig, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 100 W, Standby Leistung 0.6 W, Leuchtenlichtstrom 10450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, raumstrahlend, alle Lampen auf L1 verdrahtet, 2 Betriebsgeräte integriert, DALI2, Gehäuse aus Stahlblech, weiss, ähnlich RAL 9016, mit Lamellenraster mit Verstärkungsstäben weiss, Stirnteile mit zusätzlichen Ausbrechöffnungen für Netzleitungen, speziell geeignet für Turnhallen und Mehrzweckhallen mit Decken mit Grossflächen-Gipskarton, Mineralfaserplatten, Holzpaneel und Metalpaneel

Für den Einbau Befestigungs-Set separat bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit: IK 07, ballwurfsicher, Einsatztemperaturbereich -15 bis +45 °C, L = 1549 mm, B = 312 mm, EL = 1529 mm, EB = 292 mm, ET = 95 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Gym 2 Halleneinbauleuchte

1000.9437

GYM2 CR1549x312 LED10450-840 WH BP DALI



1000.9540
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl,
für Klemmdicke 23 bis 55 mm

ballwurfsicher
A = 23-55 mm



1000.9539
Befestigungs-Set

Befestigungs-Set Gym 2 aus Stahl,
für Klemmdicke 45 bis 80mm

ballwurfsicher
A = 45-80 mm