




## Produktdatenblatt

### Purelite Decken- und Wandanbauleuchte

1022.1551

PURLT CW1531 LED2490-840 DALI

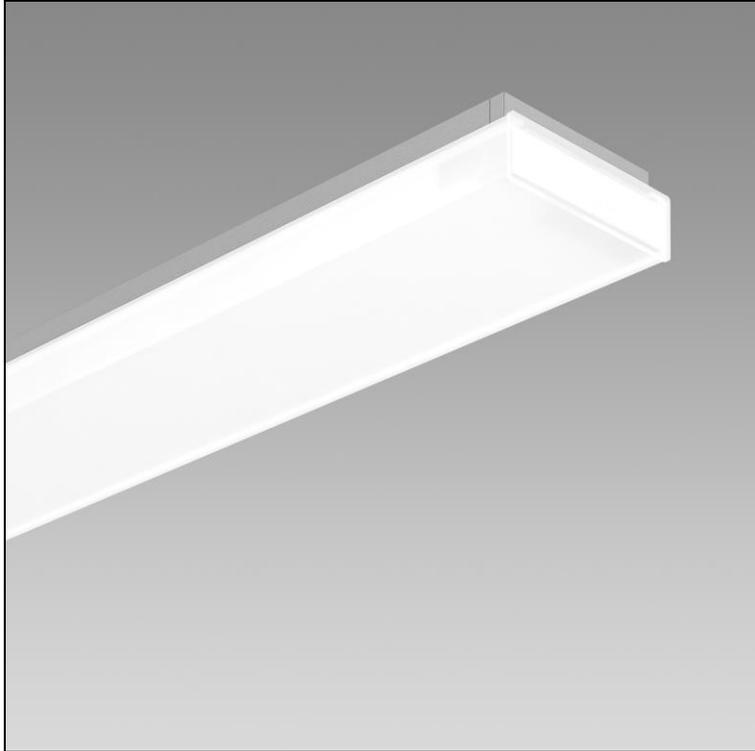

<b>Systemleistung</b>	17 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2490 lm
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	20
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 75'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert

Decken- und Wandanbauleuchte Purelite mit LED, Systemleistung: 17 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2490 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0278), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A  
L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 35 mm