




Produktdatenblatt

Purelite D Decken- und Wandanbauleuchte

1022.3745

PURLTD CW758 LED1880-840 DALI

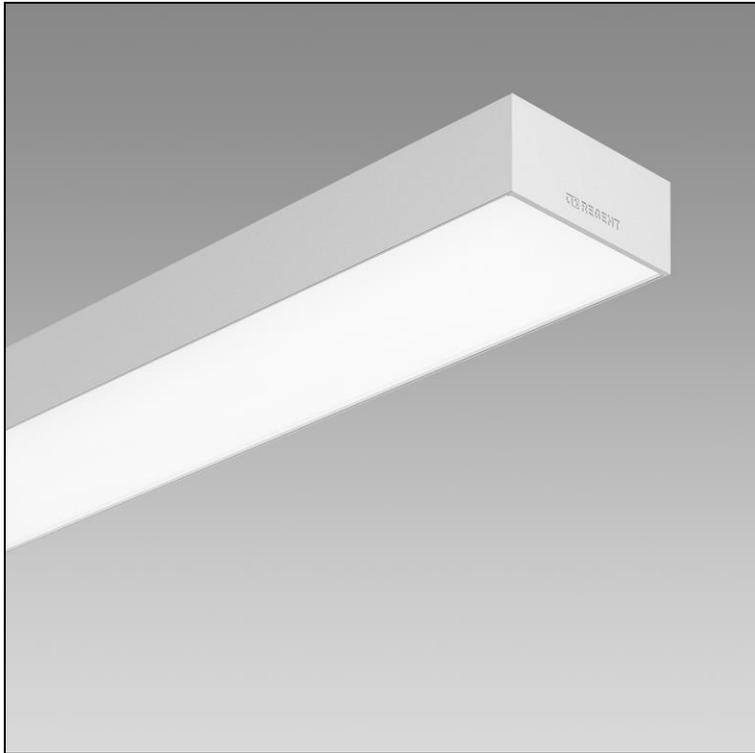

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Systemleistung | 15 W |
| Leuchtenlichtstrom | 1880 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 23 |
| UGR C90 4H/8H | 24 |
| Lichtstromerhalt | L80 75'000 h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Schutzart | IP20 |
| Finish | farblos natur eloxiert |

Decken- und Wandanbauleuchte Purelite D mit LED, Systemleistung: 15 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 1880 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0280), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, L = 758 mm, B = 90 mm, H = 35 mm