
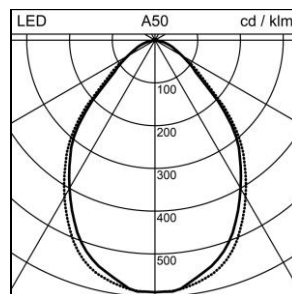



Produktdatenblatt

Purelite D Office Decken- und Wandanbauleuchte

1022.3755

PURLTDC CW1208 LED2400-840 DALI CLD

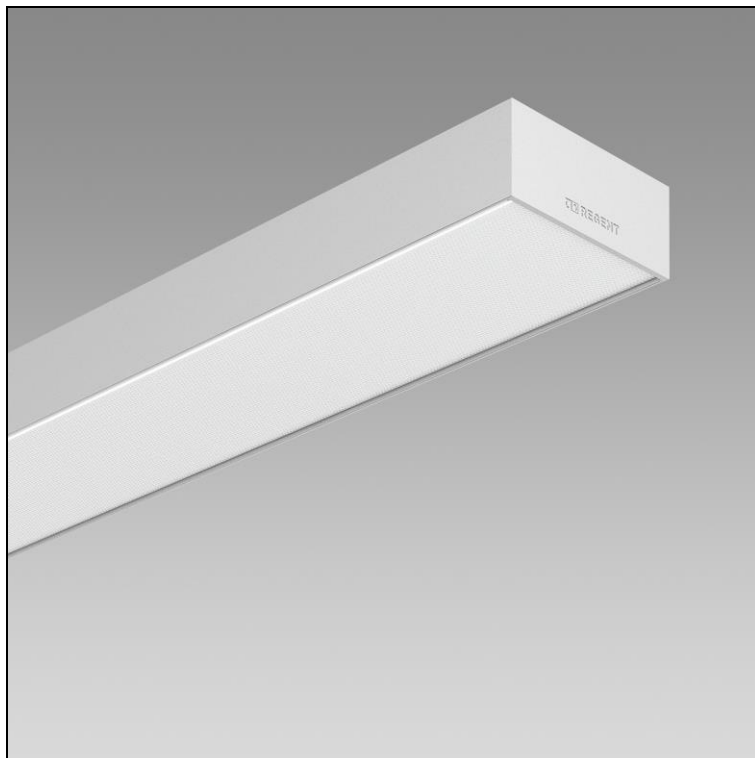

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Systemleistung | 22 W |
| Leuchtenlichtstrom | 2400 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| CRI | Ra > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 18 |
| UGR C90 4H/8H | 19 |
| Lichtstromerhalt | L80 75'000 h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Schutzart | IP20 |
| Finish | farblos natur eloxiert |

Decken- und Wandanbauleuchte Purelite D Office mit LED, Systemleistung: 22 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2400 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 75'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, L = 1208 mm, B = 90 mm, H = 35 mm