




Produktdatenblatt

Channel S Up Office Pendelleuchte

2001.0719

CHAN-S-UP-O PEN1250-1500 LED4500-840 CLD DALI

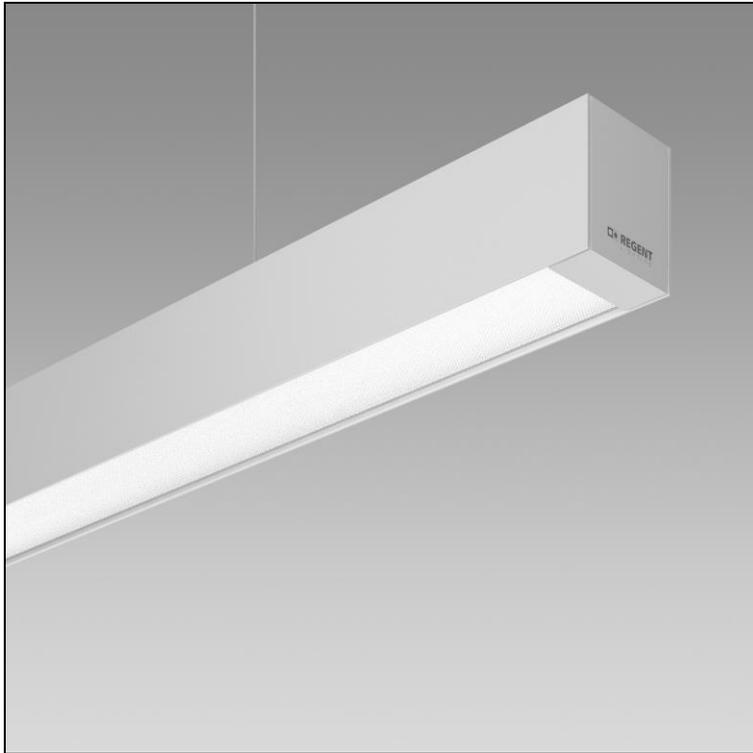

Systemleistung	47 W
Leuchtenlichtstrom	4500 lm
Farbtemperatur	4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	14
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert

Pendelleuchte Channel S Up Office mit LED, Systemleistung: 47 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 4500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, 4000 K, neutralweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satiniert, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, für Umgebungstemperaturen -5 bis +30 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm