




Produktdatenblatt

Channel S Up Boost LED Pendelleuchte

2001.0726

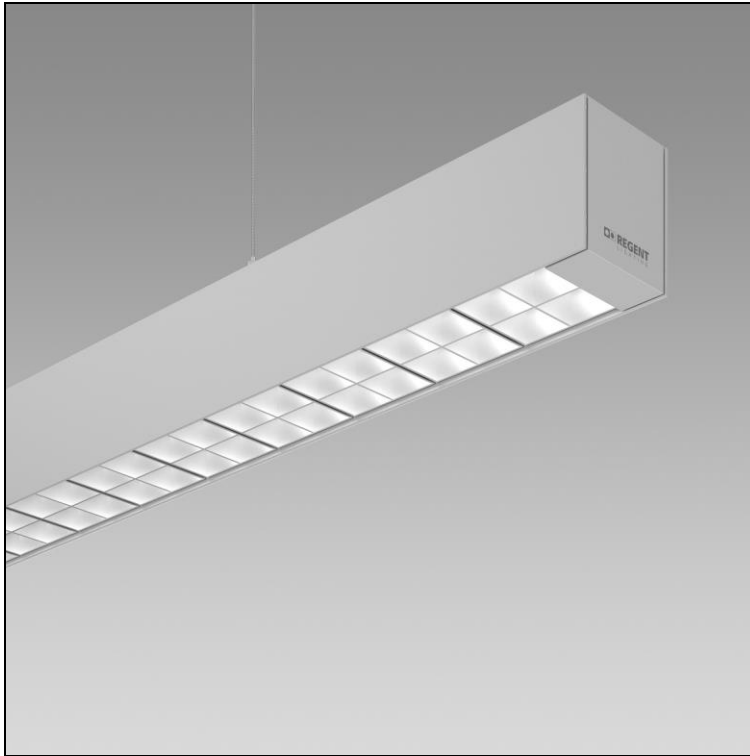

Systemleistung	49 W	Pendelleuchte Channel S Up Boost LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 49 W, Leuchtenlichtstrom 5300 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert, mit Raster, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung, Boost Optik mit LED spezifischer Optik und Design. Bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR < 19 und Lmax > 65° < 3000cd/m²) ohne direkte Sicht auf die LED dank satiniertes Primäroptik und Rasteroptik in Mattglanz, bei uneingeschränkter Lichtqualität. Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0300), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (97 lm/W)
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	5300 lm	
Schutzart	IP20	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	15.1	
UGR C90 4H/8H	17.2	
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h	
Lichtsteuerung	DALI	
Finish	farblos natur eloxiert	Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5°C bis +30°C, L = 1250 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm
Gewicht	3.18 kilogramm	