
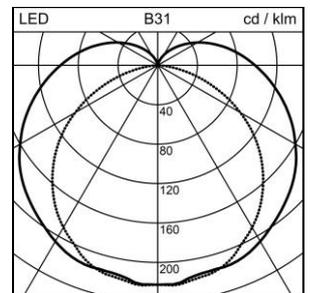
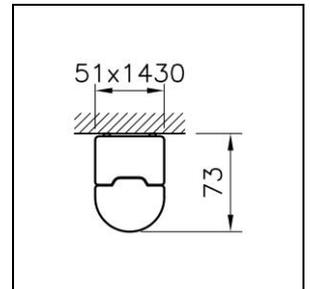


## Produktdatenblatt

### Board 2 Einzellichtleiste

2008.9355

BOARD2 SM m1500 LED4450-830 DIR WH DALI

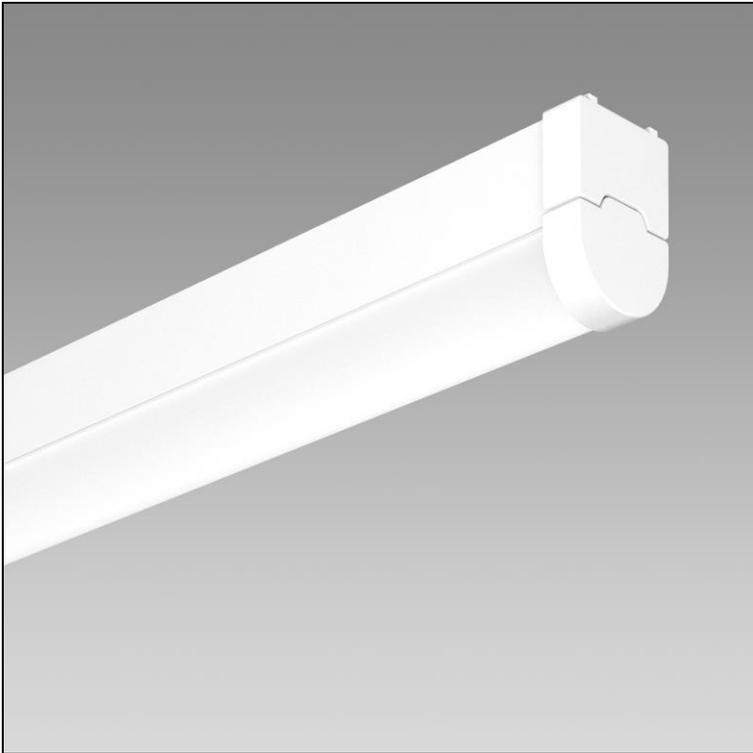

<b>Systemleistung</b>	36 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	4450 lm
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>CRI</b>	Ra > 80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI2
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	1.5 kilogramm

Einzellichtleiste Board 2 m1500, mit LED, Systemleistung: 36 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 4450 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K, warmweiss, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, Gehäuse aus Aluminium, weiss, RAL 9016, Diffusor aus Polycarbonat (PC) opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI2,

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, für Umgebungstemperaturen -20 bis +35 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und der EPREL-Eintragungsnummer: 777704  
L = 1430 mm, B = 51 mm, H = 73 mm