




## Scheda prodotto

### Prestige Carda Faretto da incasso a giunto cardanico

1022.2244

PRECARDA CA CR124 LED2050-830B 36 36 WH DALI

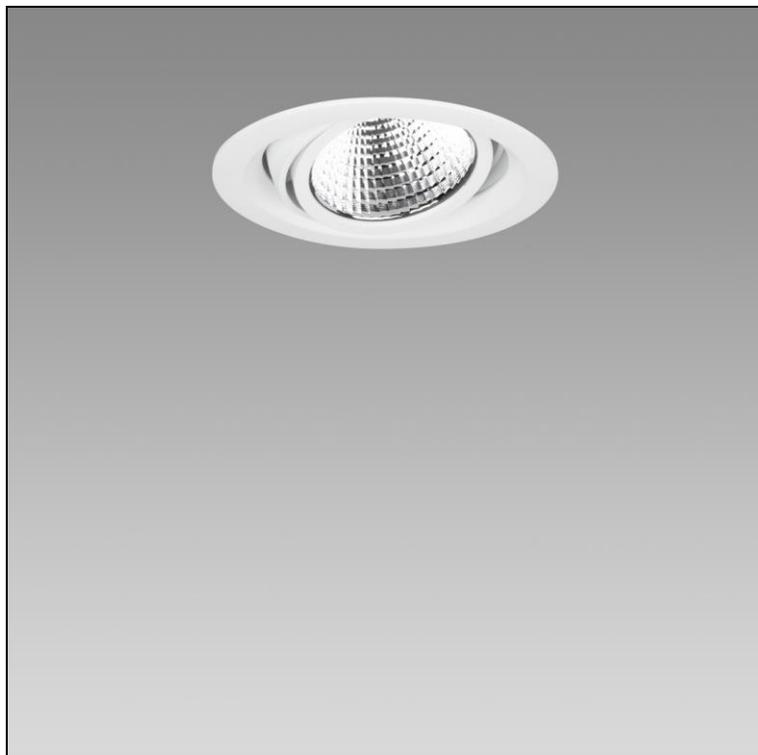

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Potenza del sistema</b>  | 20 W         |
| <b>Flusso luminoso</b>      | 2050 lm      |
| <b>Tc</b>                   | 3000 K       |
| <b>IRC</b>                  | IRC > 85     |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>         | 18           |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>        | 18           |
| <b>Durata media di vita</b> | L90 50'000 h |
| <b>Regolazione</b>          | DALI         |
| <b>Grado di protezione</b>  | IP20         |
| <b>Finish</b>               | bianco       |
| <b>Peso</b>                 | 1.5 kg       |

Faretto da incasso a giunto cardanico Prestige Carda con LED, potenza del sistema: 20 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2050 lm, indice di resa cromatica IRC > 85, temperatura del colore 3000 K, Fashion, tolleranza di colore SDCM 2, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, in alluminio pressofuso, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36°, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 140 mm, DAØ = 124 mm, ET = 90 mm, orientabile 25°