




Scheda prodotto

Purelite Office Plafoniera da incasso

1022.3740

PURLTC CR1531 LED3880-840 DALI CLD

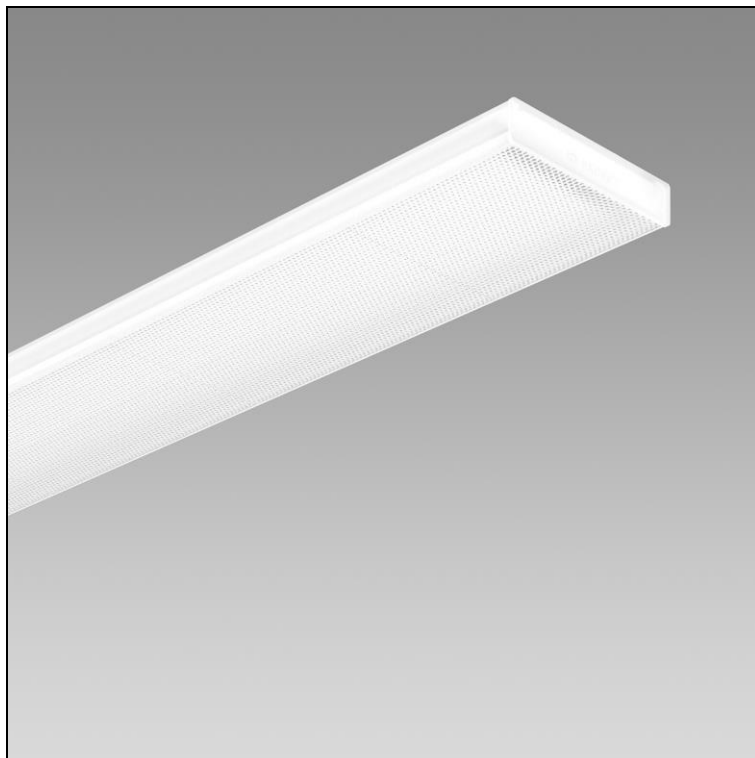

Potenza del sistema	27 W
Flusso luminoso	3880 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L80 75'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20
Finish	incolore naturale anodizzato

Plafoniera da incasso Purelite Office con LED, potenza del sistema: 27 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3880 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 75'000 h, adatta agli uffici e effetto antiabbagliante secondo EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, illuminazione a 360 gradi con emissione a soffitto, diffusore in materia plastica ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0319), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 16 mm, EL = 1523 mm, EB = 88 mm, ET = 19 mm