
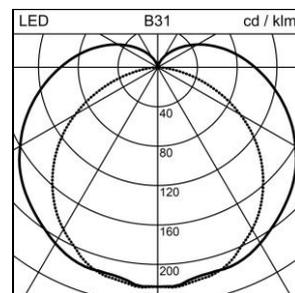
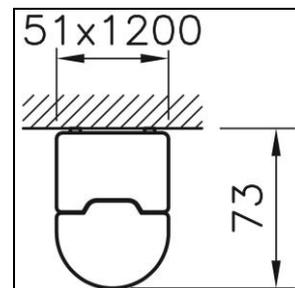


Scheda prodotto

Board Apparecchio singolo lineare

1022.8399

BOARD SM m1200 LED3450-830 DIR WH DALI

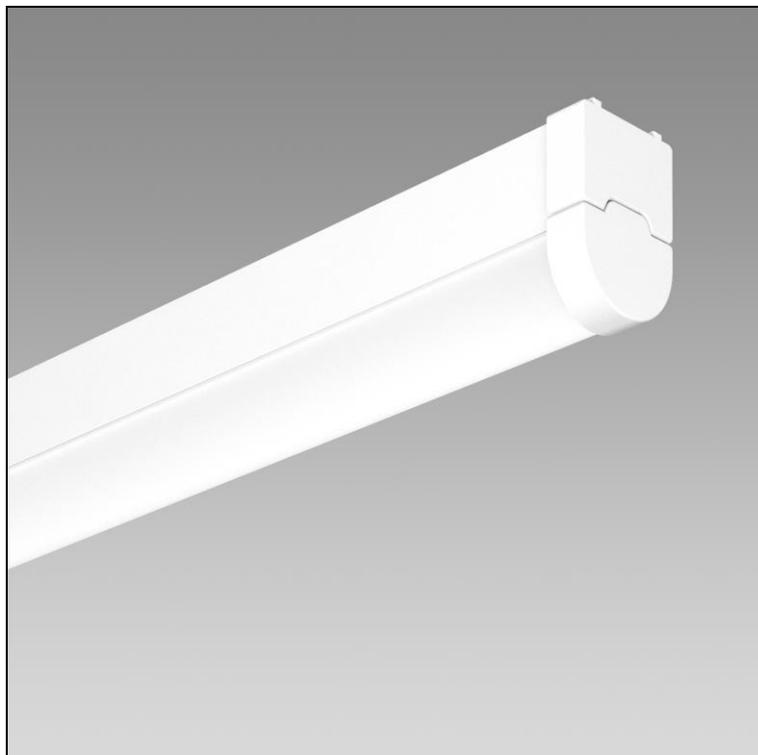

Potenza del sistema	31 W
Flusso luminoso	3450 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	22
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	1.7 kg

Apparecchio singolo lineare Board m1200, con LED, potenza del sistema: 31 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3450 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, cassone in alluminio, bianco, diffusore in policarbonato (PC) opale, 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08, per temperature ambiente -20 a +35 °C,
L = 1200 mm, B = 51 mm, H = 73 mm