




Produktdatenblatt

Tekla LED Anbau-Richtstrahler

1001.4465

TEKLA SQR DS CM LED470-830 36 ELOX-BK ONF

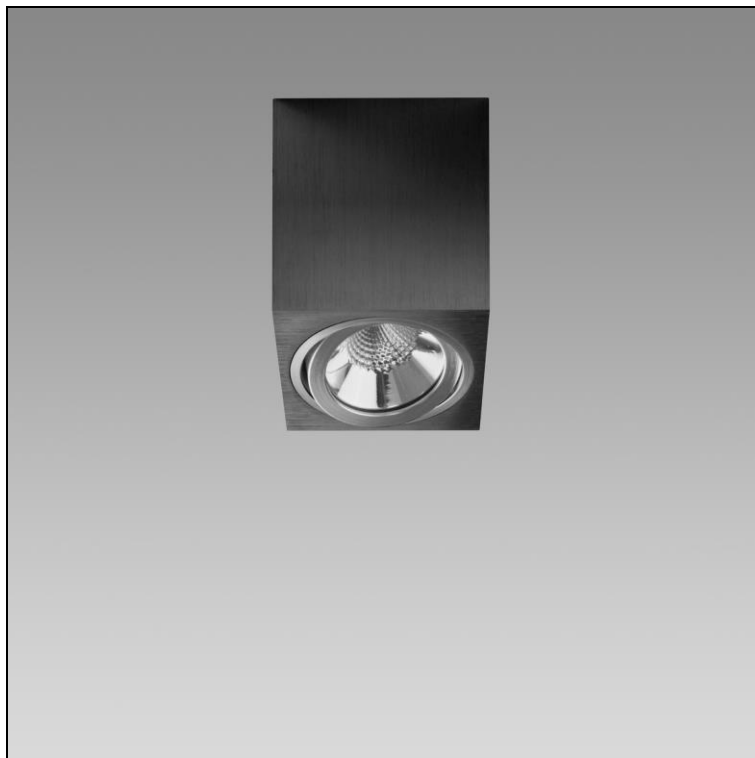

Systemleistung	8 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	470 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	14.1
Lichtstromerhalt	L70 (B50) 50'000h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	schwarz eloxiert
Gewicht	0.93 kilogramm

Anbau-Richtstrahler Tekla LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 8 W, Leuchtenlichtstrom 470 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert, breitstrahlend, 36 °, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 04
L = 90 mm, B = 90 mm, H = 95 mm, schwenkbar 2 x 20 °