




Scheda prodotto

Tekla LED Faretto direzionale a plafone

1001.4465

TEKLA SQR DS CM LED470-830 36 ELOX-BK ONF

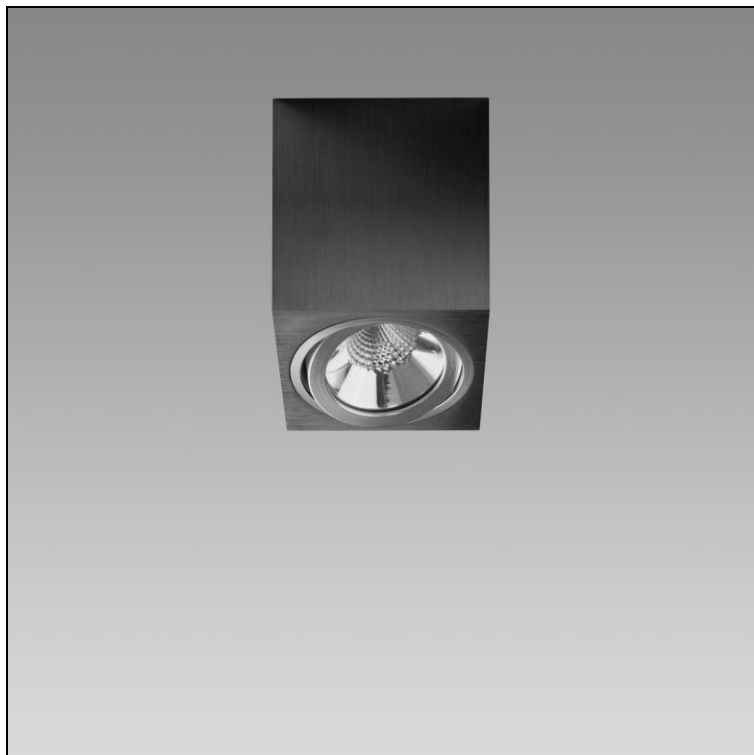

Potenza del sistema	8 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	470 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	14.1
Durata media di vita	L70 (B50) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	anodizzato colorato nero
Peso	0.93 kg

Faretto direzionale a plafone Tekla LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 8 W, flusso luminoso dell'apparecchio 470 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, anodizzato colorato nero, emissione a fascio largo, 36 °, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 04
L = 90 mm, B = 90 mm, H = 95 mm, orientabile 2 x 20 °