




## Fiche technique

### Matrix LED Projecteur pour rails

1002.9466

MATRIX LED3100-830 40 BK PRO ONF

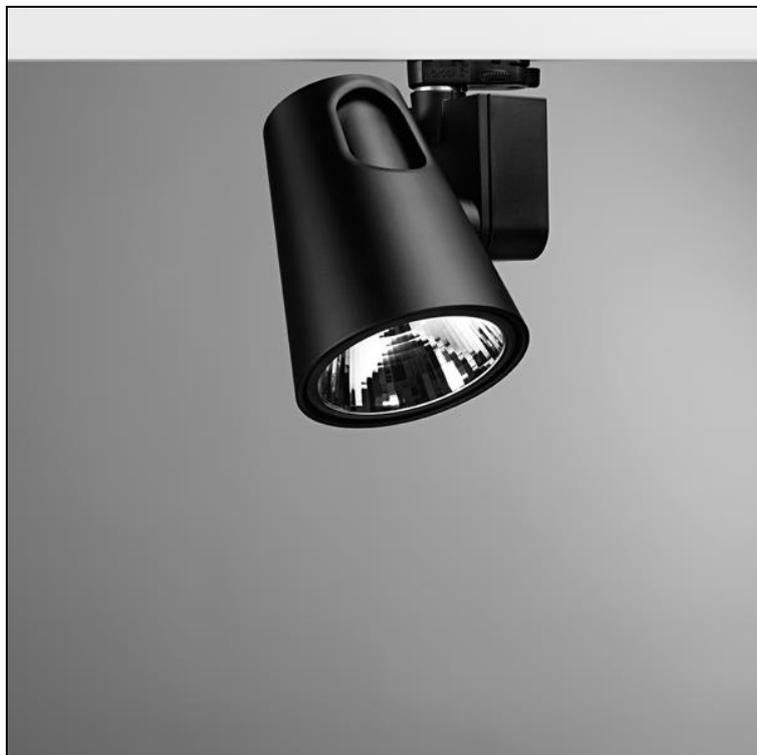

<b>Puissance totale</b>	26 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flux lumineux</b>	3100 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >83
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durée de vie</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	noir
<b>Poids</b>	1.67 kg

Projecteur pour rails Matrix LED avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 3100 lm, IRC >83, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, noir, rayonnement extensif, (F) Flood, 40 °, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018 Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie.

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, pivotant 360 °, orientable 45 °