




## Scheda prodotto

### Matrix LED Proiettore a binario

1002.9466

MATRIX LED3100-830 40 BK PRO ONF

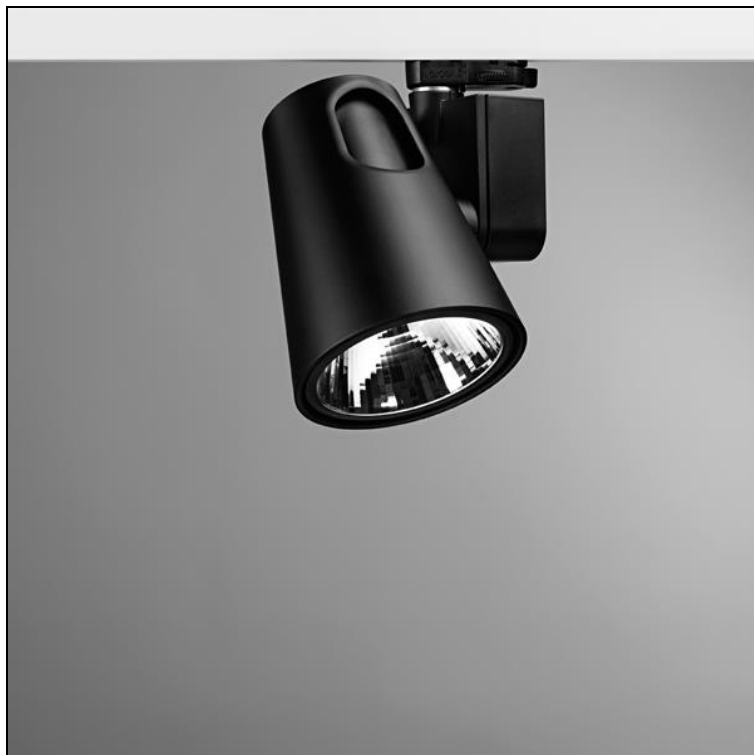

<b>Potenza del sistema</b>	26 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	3100 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >83
<b>UGR C0 4H/8H</b>	10
<b>UGR C90 4H/8H</b>	10
<b>Durata media di vita</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	nero
<b>Peso</b>	1.67 kg

Proiettore a binario Matrix LED con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 26 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3100 lm, IRC >83, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in pressofusione d'alluminio, alloggiamento del riflettore in pressofusione d'alluminio, nero, emissione a fascio largo, (F) Flood, 40 °, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2018  
Questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie.

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, girevole 360 °, orientabile 45 °