
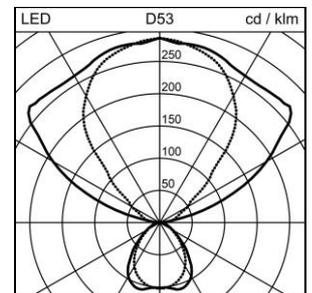



## Fiche technique

### Item Office Suspension

1004.5848

ITEM PEN1560x182-1575 LED7900-840 ELOX DALI

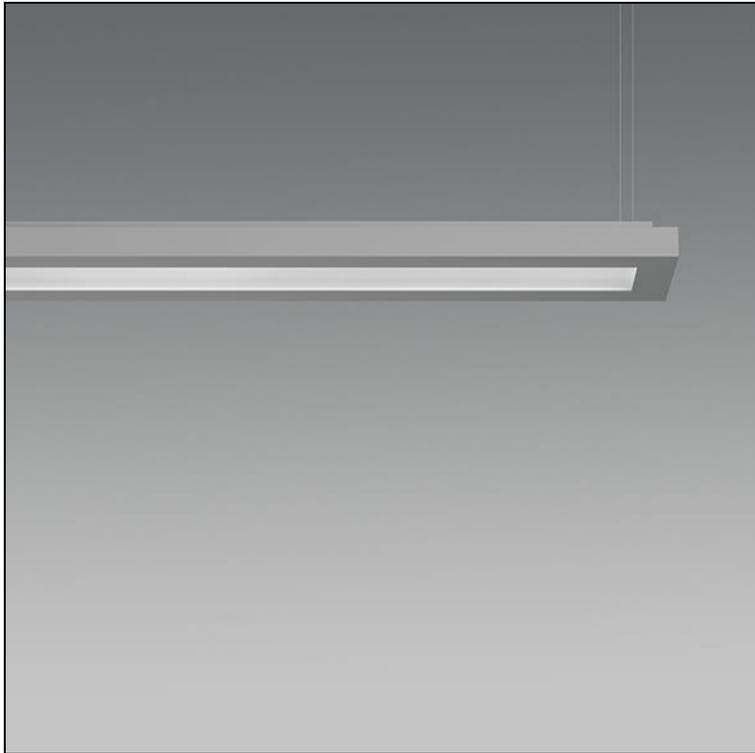

<b>Puissance totale</b>	65 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	7900 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	12
<b>UGR C90 4H/8H</b>	11
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	5.99 kg

Suspension Item Office L1, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 65 W, flux lumineux du luminaire 7900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, rayonnement direct-indirect, ( 23%/77% ), cadre d'une seule pièce en aluminium, anodisé de couleur naturelle, avec diffuseur, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0303), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (102 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,

L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 50 mm, p = 1575 mm