




Fiche technique

Item Office Suspension

1004.6111

ITEM PEN1560x182-1575 LED7550-830 WH DALI

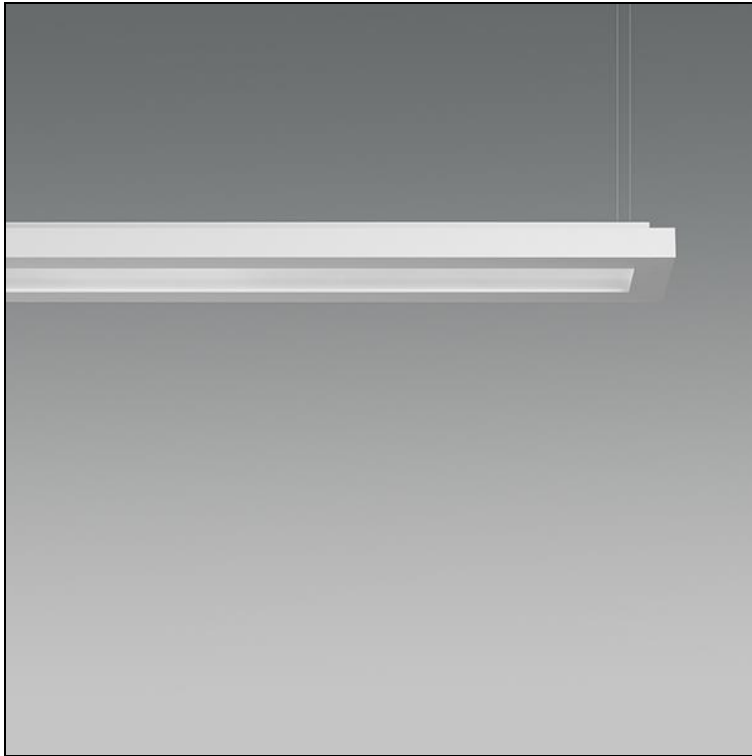

Puissance totale	65 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	7550 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	12
UGR C90 4H/8H	11
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	5.99 kg

Suspension Item Office L1, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 65 W, flux lumineux du luminaire 7550 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct-indirect, (23%/77%), cadre d'une seule pièce en aluminium, blanc, RAL 9016, -M (mat), avec diffuseur, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0303), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (102 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,

L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 50 mm, p = 1575 mm