
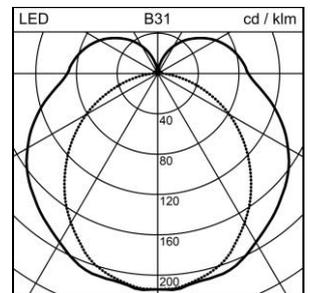



Produktdatenblatt

Flow Decken- und Wandanbauleuchte

1005.8492

FLOW CW1490 HELED1900-840 DIR DALI

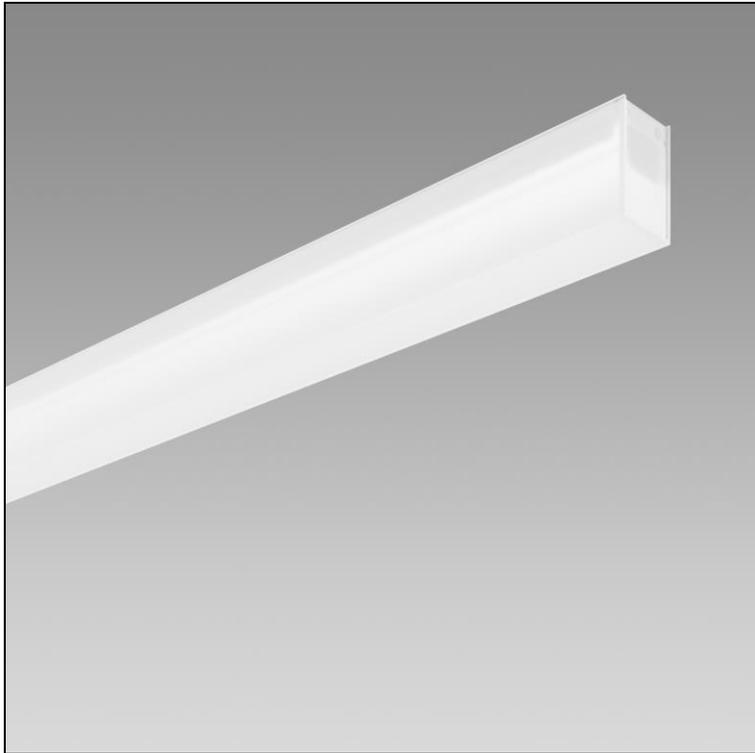

Systemleistung	18 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	1900 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	17
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP44
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	2.822 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Flow HE (High Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Ra >80, Systemleistung: 18 W, Leuchtenlichtstrom 1900 lm, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0275), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (90 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07
L = 1490 mm, B = 54 mm, H = 80 mm