




Scheda prodotto

Minibrique LED Apparecchio da incasso a parete

1018.1400

S.4543W.14 WR SQR98x95 LED35-930 ONF

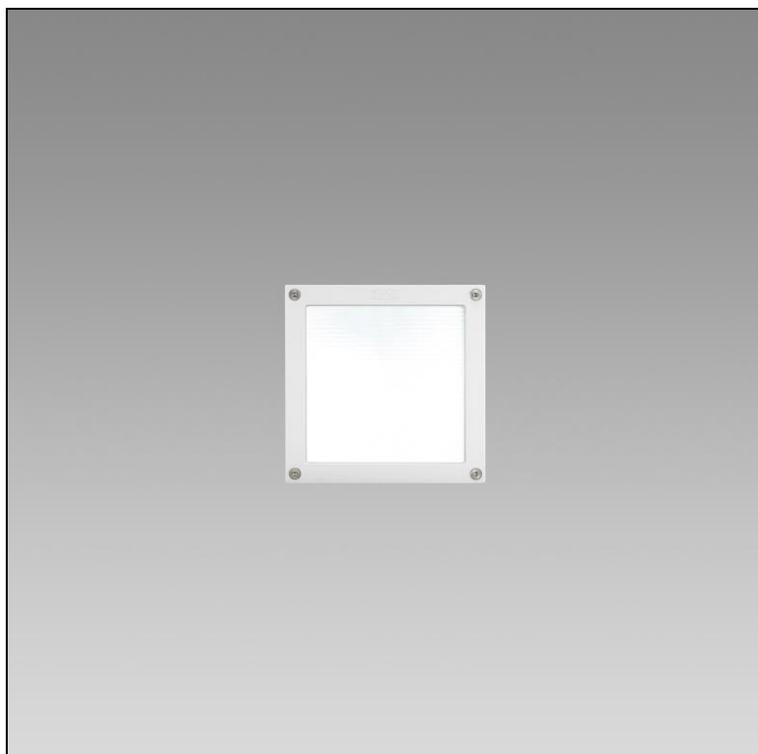

Potenza del sistema	2.4 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	35 lm
Grado di protezione	IP54
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 (B20) 50'000h
Regolazione	ON/OFF
Finish	alluminio grigiastro
Peso	0.44 kg

Apparecchio da incasso a parete Minibrique LED S.4543W.14 con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 2.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 35 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, 220-240 V, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, con cornice, vetro acidato di protezione opale, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP54, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 06
L = 106 mm, B = 106 mm, EL = 98 mm, EB = 98 mm, ET = 95 mm