




Fiche technique

Zen Square LED Applique murale

1018.2776

S.6960W.14

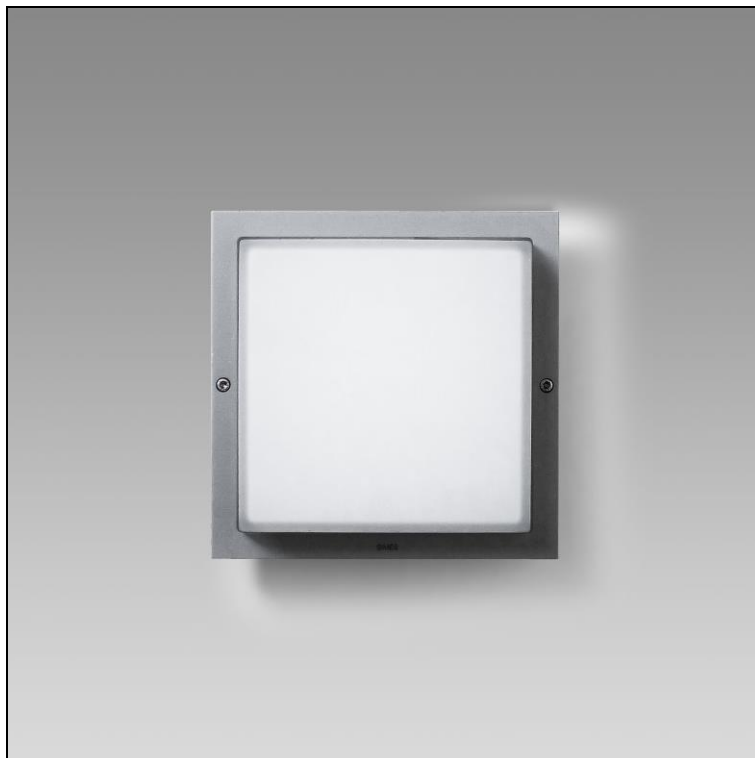

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Puissance totale | 10.3 W |
| Source lumineuse | LED (diode électroluminescente) |
| Tc | 3000 K |
| Flux lumineux | 497 lm |
| Degré de protection | IP65 |
| Rendu des couleurs | IRC >90 |
| Durée de vie | L70 (B20) 50'000h |
| Régulation | ON/OFF |
| Finish | aluminium gris |
| Poids | 2.095 kg |

Applique murale Zen Square LED S.6960W.14 avec LED (diode électroluminescente) puissance du système: 10.3 W, flux lumineux du luminaire 497 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium moulé sous pression, aluminium gris, verrine en verre, mat, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP65, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 06
L = 220 mm, B = 220 mm, H = 70 mm