
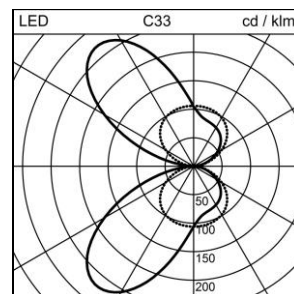
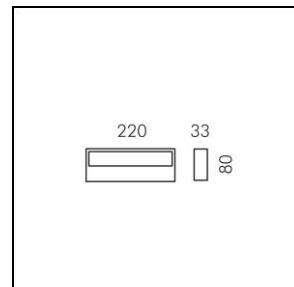


## Scheda prodotto

### Mini-Look LED Apparecchio a parete

1018.2852  
S.7202W.14

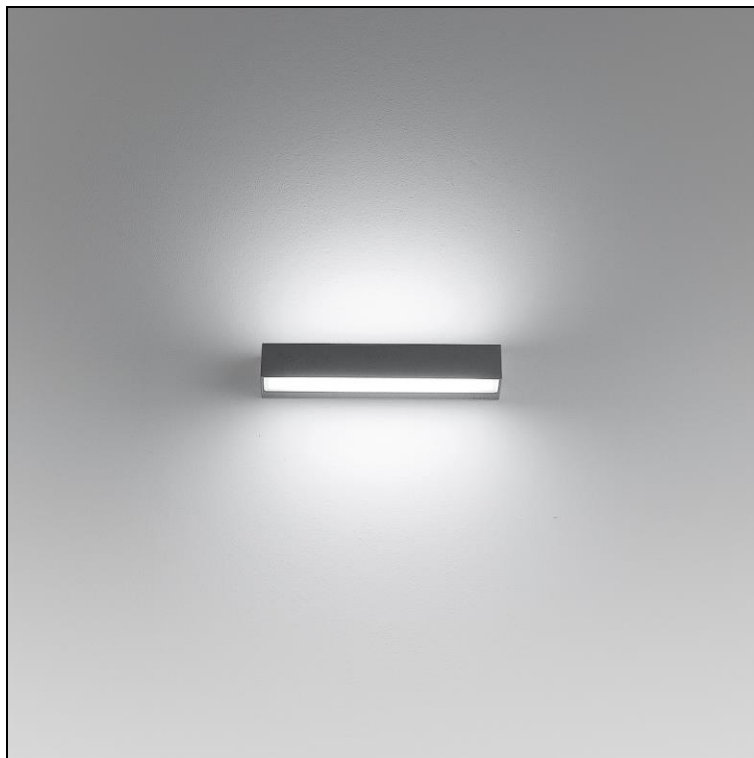

<b>Potenza del sistema</b>	12.5 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	389 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>Durata media di vita</b>	L70 (B20) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	alluminio grigiastro
<b>Peso</b>	0.5 kg

Apparecchio a parete Mini-Look LED S.7202W.14 emissione doppia, con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 12.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 389 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione II, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 06  
B = 220 mm, T = 80 mm, H = 33 mm