




Fiche technique

Zip Round LED Luminaire piécinable à encastrer

1021.6101

S.8863W.19 FR RND200 LED910-930 CT ONF

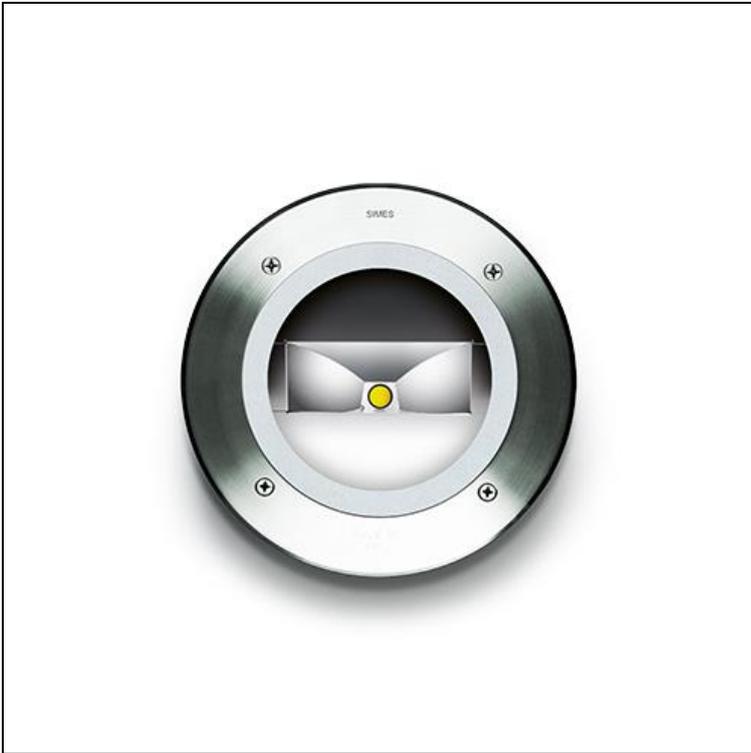

Puissance totale	14.2 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	910 lm
Degré de protection	IP67
Rendu des couleurs	IRC >90
Durée de vie	L70 (B20) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Poids	1.2 kg

Luminaire piécinable à encastrer Zip Round LED S.8863W.19 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 14.2 W, flux lumineux du luminaire 910 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec couvre-joint, en acier inoxydable, verre trempé, partiellement dépoli, rayonnement direct,

degré de protection IP67, classe de protection I, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 09, piécinable, jusqu'à max. 1000 kg
 $\varnothing = 200$ mm, $DA\varnothing = 190$ mm, $ET = 240$ mm