




## Fiche technique

### Solo Slim Plafonnier et applique murale

1021.7138

SOLO S CW680 LED3850-840 DIR WH DALI

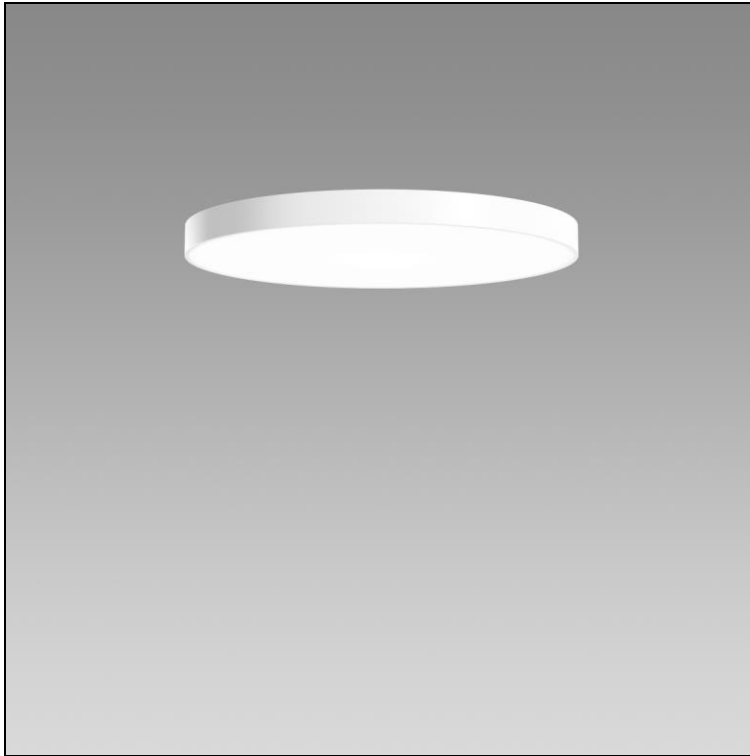

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Puissance totale</b>    | 26 W                            |
| <b>Source lumineuse</b>    | LED (diode électroluminescente) |
| <b>Tc</b>                  | 4000 K                          |
| <b>Flux lumineux</b>       | 3850 lm                         |
| <b>Rendu des couleurs</b>  | IRC >80                         |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 21                              |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 21                              |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000 h                    |
| <b>Régulation</b>          | DALI                            |
| <b>Degré de protection</b> | IP40                            |
| <b>Finish</b>              | blanc                           |
| <b>Poids</b>               | 8.378 kg                        |

Plafonnier et applique murale Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 3850 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, cadre en aluminium, blanc, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0282), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 $\varnothing = 680$  mm, H = 81 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Solo Slim Plafonnier et applique murale

1021.7138

SOLO S CW680 LED3850-840 DIR WH DALI



**1008.1445**  
Set de câble

Set de câble Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, transparent, 5 pôles,  
L = 3200 mm



**1008.1440**  
Set de câble

Set de câble Solo Slim 3x0.75 mm<sup>2</sup>, transparent, 3 pôles,  
L = 3200 mm



**1000.3193**  
Set de montage

Set de montage Solo pour montage suspension, 3 points fil suspension  
L = 3000 mm



**1000.2888**  
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité Solo 650, silicone, blanc,  
degré de protection IP20 / IP44



**1000.3196**  
Set de montage

Set de montage Solo  
L = 3000 mm

**1021.3801**  
Insert électrique

Insert électrique Solo Slim LED (diode électroluminescente) puissance  
du système: 26 W, IRC >80, 4000 K, 230 V, 1 appareillage intégré, DALI  
blanc

classe de protection I, IP40  
Ø = 650 mm