
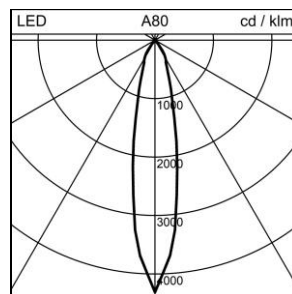
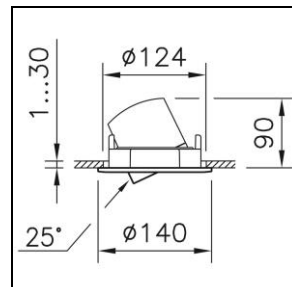


Fiche technique

Prestige Carda Spot encastré à cardan

1022.2246

PRECARDA CA CR124 LED2050-830B 15 15 WH DALI

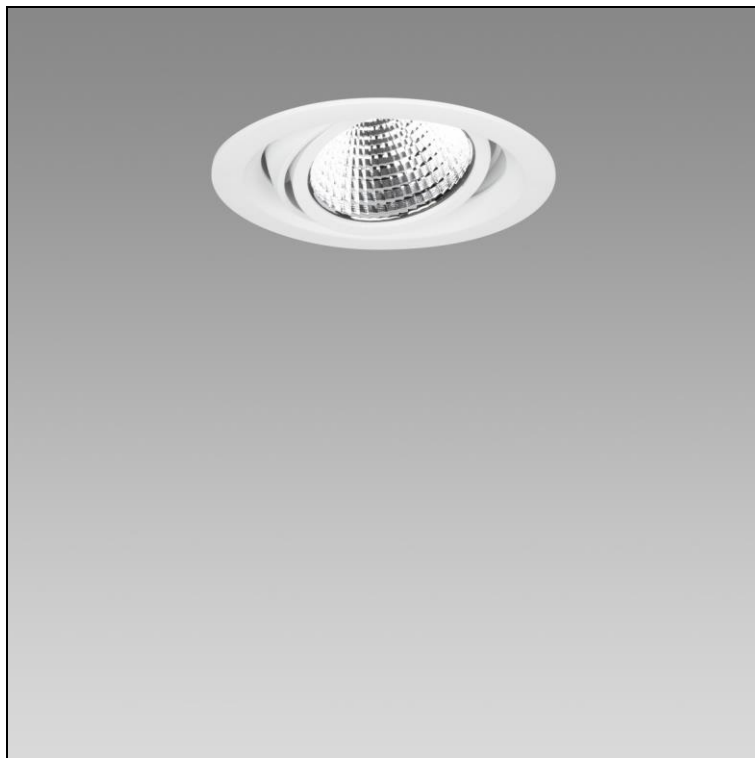

Puissance totale	20 W
Flux lumineux	2050 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	18
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP20
Finish	blanc
Poids	0.79 kg

Spot encastré à cardan Prestige Carda avec LED, puissance du système : 20 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2050 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 85, température de couleur 3000 K, Fashion, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, en aluminium injecté, avec couvre-joint, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement extrêmement intensif, (N) Narrow, 15°, appareillage inclus, DALI,

classe de protection II, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,
 $\varnothing = 140$ mm, $DA\varnothing = 124$ mm, $ET = 90$ mm, orientable 25°