
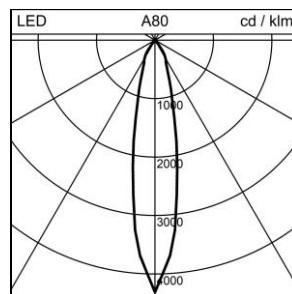
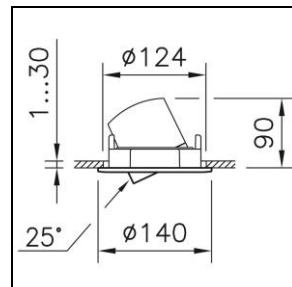


## Scheda prodotto

### Prestige Carda Faretto da incasso a giunto cardanico

1022.2246

PRECARDA CA CR124 LED2050-830B 15 15 WH DALI

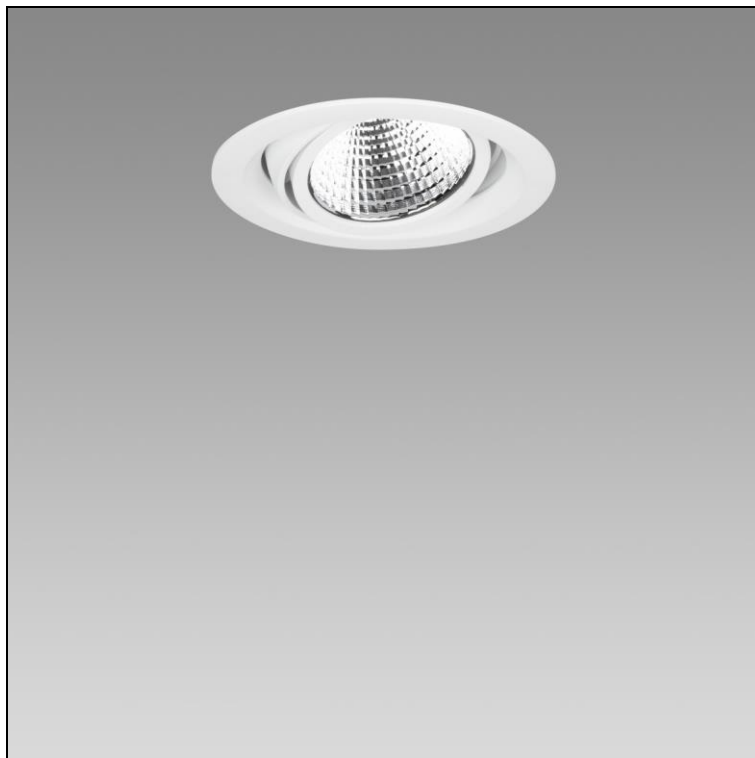

<b>Potenza del sistema</b>	20 W
<b>Flusso luminoso</b>	2050 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17
<b>UGR C90 4H/8H</b>	18
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	0.79 kg

Faretto da incasso a giunto cardanico Prestige Carda con LED, potenza del sistema: 20 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2050 lm, indice di resa cromatica IRC > 85, temperatura del colore 3000 K, Fashion, tolleranza di colore SDCM 2, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, in alluminio pressofuso, con cornice, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio strettissimo, (N) Narrow, 15°, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione II, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 850 °C, Ø = 140 mm, DAØ = 124 mm, ET = 90 mm, orientabile 25°