




Scheda prodotto

Purelite C-LED Apparecchio a parete/plafone

1022.3772

58H3F212L3JC

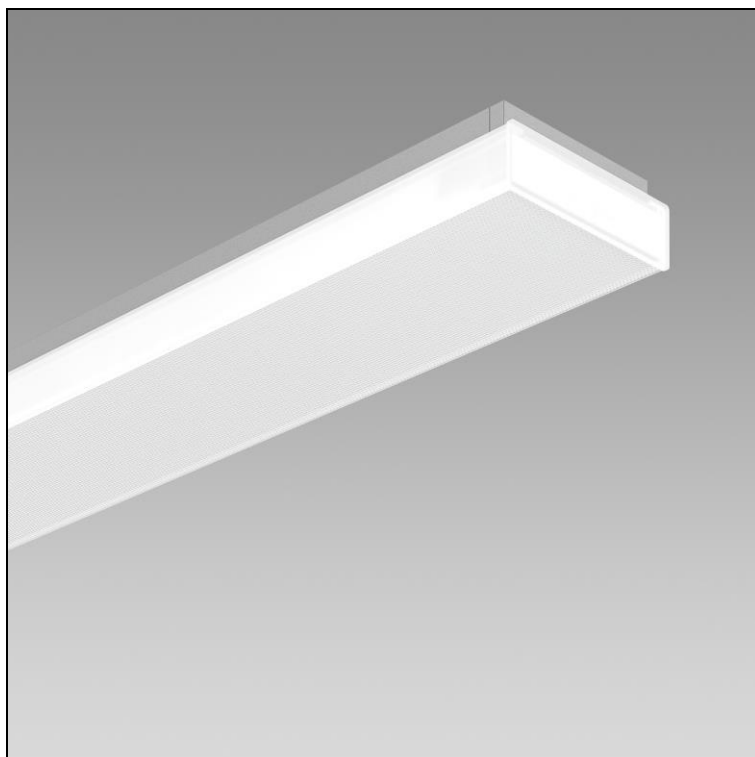

Potenza del sistema	30 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3100 lm
Grado di protezione	IP20
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	18.9
UGR C90 4H/8H	17.6
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	2.294 kg

Apparecchio a parete/plafone Purelite C-LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 30 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3100 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, illuminazione a 360 gradi con emissione a soffitto, corpo in alluminio, incolore naturale anodizzato diffusore in materia plastica diffusore micro-prismatico CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0279), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (95 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08
 L = 1231 mm, B = 90 mm, H = 35 mm