
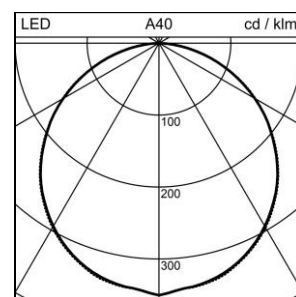



## Fiche technique

### Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5487

SOLO S CR528 LED4750-830 DIR WH DALI

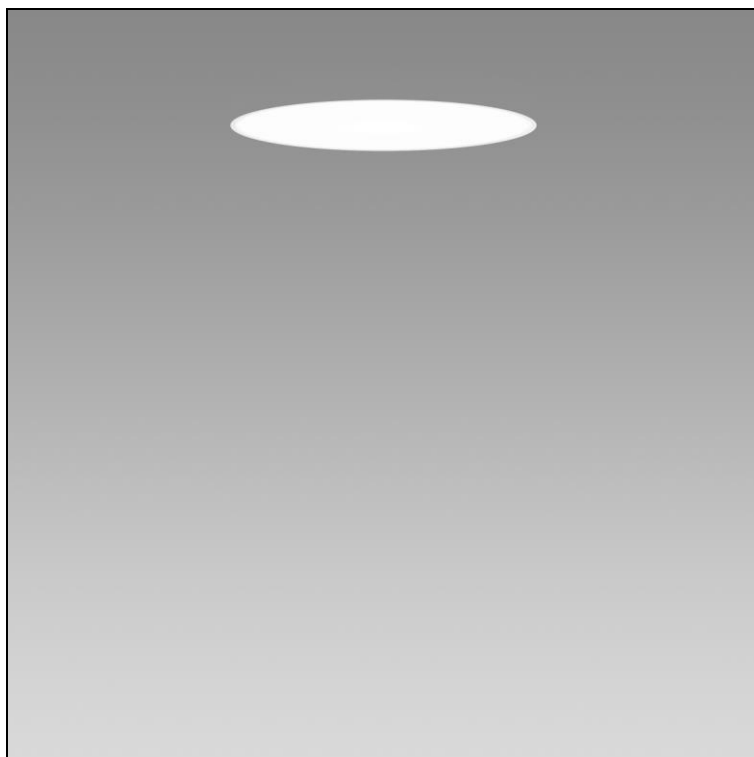

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Puissance totale</b>    | 37 W                            |
| <b>Source lumineuse</b>    | LED (diode électroluminescente) |
| <b>Tc</b>                  | 3000 K                          |
| <b>Flux lumineux</b>       | 4750 lm                         |
| <b>Rendu des couleurs</b>  | IRC >80                         |
| <b>UGR C0 4H/8H</b>        | 24                              |
| <b>UGR C90 4H/8H</b>       | 24                              |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 50'000 h                    |
| <b>Régulation</b>          | DALI                            |
| <b>Degré de protection</b> | IP40                            |
| <b>Finish</b>              | blanc                           |
| <b>Poids</b>               | 3.83 kg                         |

Plafonnier encastré Solo Slim pour faux-plafond, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 37 W, flux lumineux du luminaire 4750 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, avec couvre-joint, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0290), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 $\varnothing = 528$  mm,  $DA\varnothing = 518$  mm, ET = 100 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Solo Slim Plafonnier encastré

1022.5487

SOLO S CR528 LED4750-830 DIR WH DALI



**1022.6824**  
Gabarit de perçage

Gabarit de perçage Solo Slim



**1000.2887**  
Joint d'étanchéité

Joint d'étanchéité Solo 500, silicone, blanc,  
degré de protection IP20 / IP44

**1021.3795**  
Insert électrique

Insert électrique Solo Slim LED (diode électroluminescente) puissance  
du système: 37 W, IRC >80, 3000 K, 230 V, 1 appareillage intégré, DALI  
blanc

classe de protection I, IP40  
Ø = 425 mm