
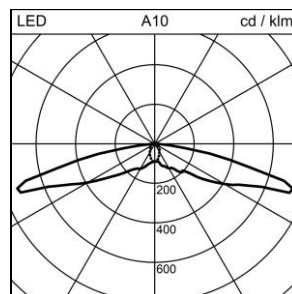
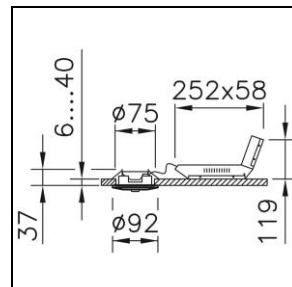


Fiche technique

Rasp LED Luminaire de sécurité pour montage encastré au plafond

1023.0191

N486W2L2PAU

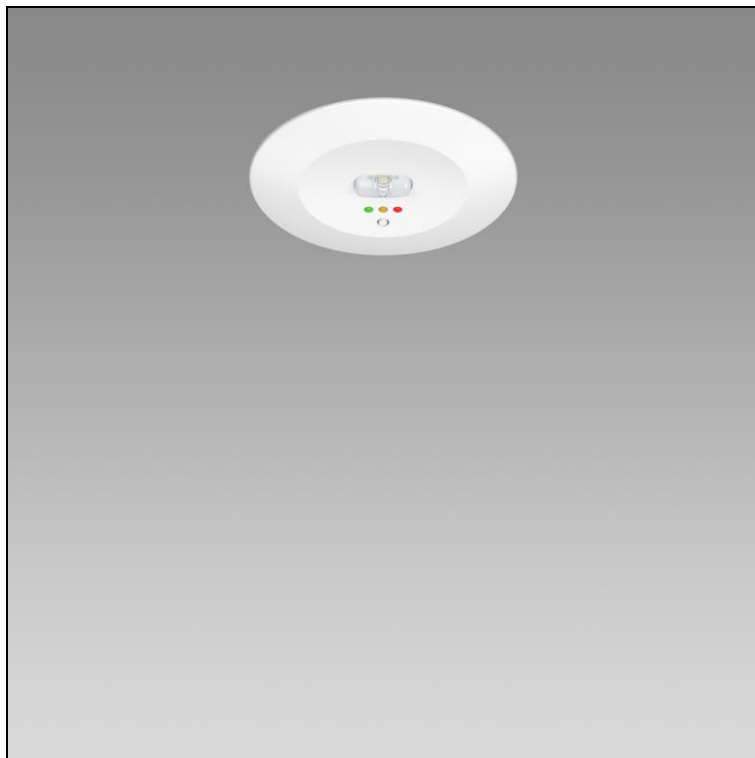

Puissance totale	5.5 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	5000 K
Flux lumineux	150 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >80
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc
Poids	0.45 kg

Luminaire de sécurité pour montage encastré au plafond Rasp LED pour éclairage des issues de secours, pour une hauteur de montage jusqu' à 4 m, avec LED (diode électroluminescente) puissance du système: 5.5 W, flux lumineux du luminaire 150 lm, IRC >80, 5000 K, blanc lumière naturelle, 230 V, rayonnement double asymétrique, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec élément de secours pour couplage de secours et permanent, avec auto-contrôle complet avec ensemble de batteries (durée de fonctionnement 1h), en matière synthétique, blanc RAL 9003

Non adapté aux boîtiers d'encastrement pour béton

classe de protection I, degré de protection IP20
Ø = 92 mm, ET = 119 mm