





Fiche technique

Echo 100 LED Downlight encastré

1023.4123

24.4FL1JC.00

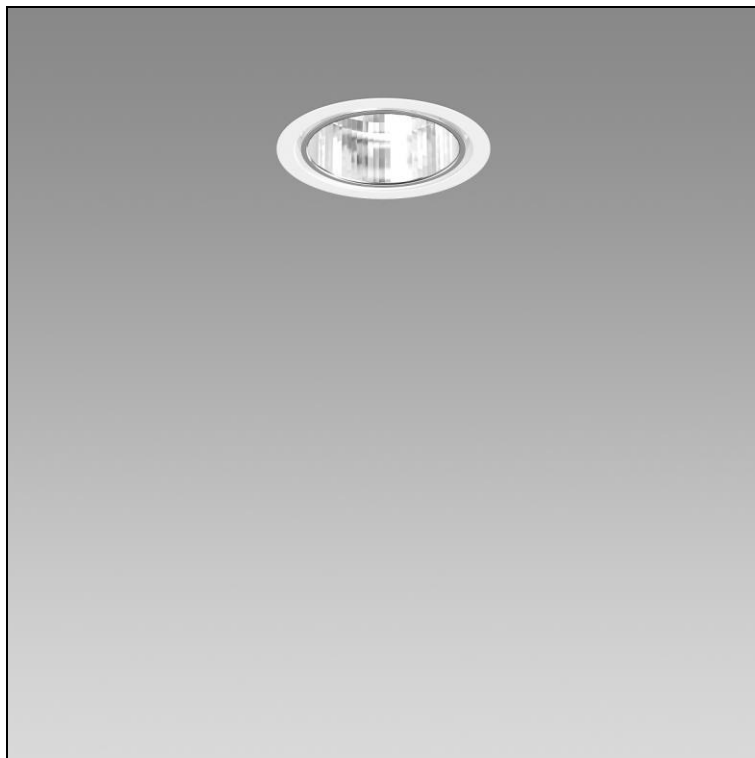

Puissance totale	10 W	Downlight encastré Echo 100 LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 10 W, flux lumineux du luminaire 1000 lm, puissance standby 0.4 W, IRC >90, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L90 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (F) Flood, rayonnement extensif, 80 °, appareillage inclus, DALI, classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08 Ø = 111 mm, DAØ = 100 mm, ET = 100 mm
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)	
Tc	4000 K	
Flux lumineux	1000 lm	
Degré de protection	IP20 / IP44	
Rendu des couleurs	IRC >90	
UGR C0 4H/8H	22.4	
UGR C90 4H/8H	22.4	
Durée de vie	L90 (B50) 50'000h	
Régulation	DALI	
Finish	blanc	
Poids	0.411 kg	