





Fiche technique

Echo 172 LED Downlight encastré

1023.4163

24.5ML1JC.00

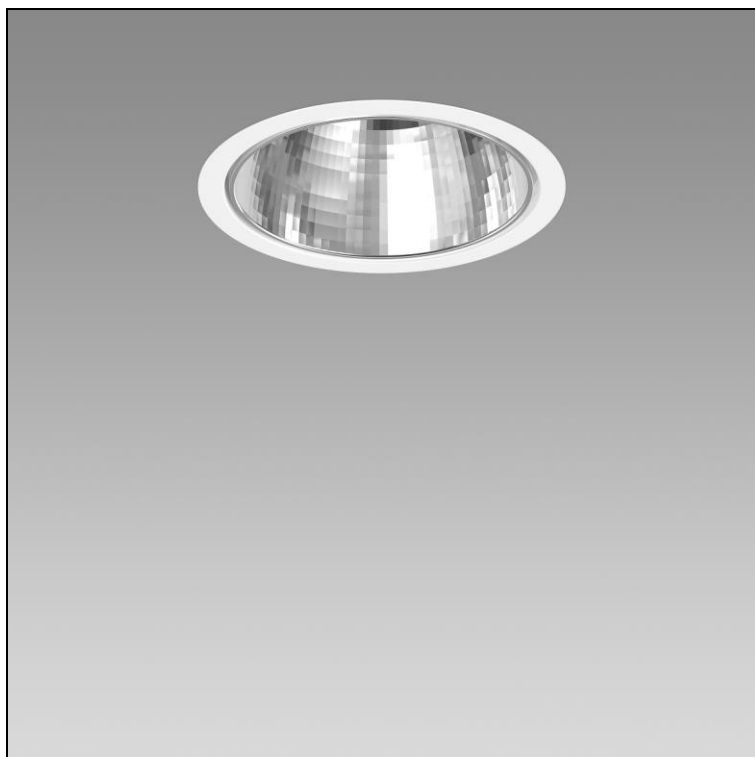

Puissance totale	19 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	2000 lm
Degré de protection	IP20 / IP44
Rendu des couleurs	IRC >90
UGR C0 4H/8H	17.5
UGR C90 4H/8H	17.6
Durée de vie	L90 (B50) 50'000h
Régulation	DALI
Finish	blanc

Downlight encastré Echo 172 LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 19 W, flux lumineux du luminaire 2000 lm, puissance standby 0.4 W, IRC >90, 4000 K, SDCM 3, blanc neutre, L90 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (M) Medium, rayonnement moyen, 70 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08
 $\varnothing = 191 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 172 \text{ mm}$, $ET = 130 \text{ mm}$