




Fiche technique

Geo 3 LED Plafonnier encastré 2001.4135

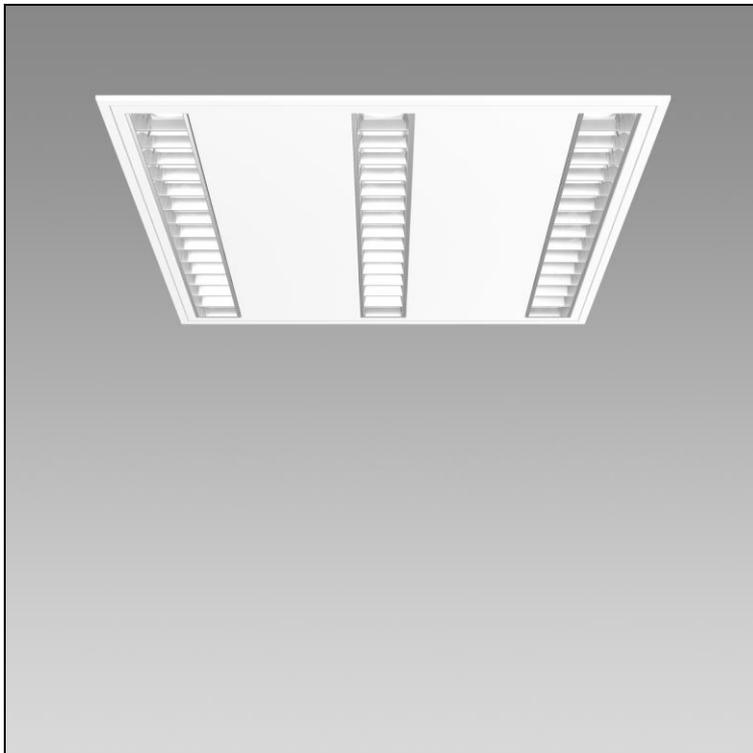

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|---|
| Puissance totale | 23 W | <p>Plafonnier encastré Geo 3 LED 3 lampes, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 23 W, flux lumineux du luminaire 3300 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, boîtier en tôle d'acier blanc peint par pulvérisation, écran miroité en aluminium poli brillant, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0315), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (101 lm/W)</p> <p>classe de protection I, degré de protection IP20 / IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07 module 625, L = 620 mm, B = 620 mm, EL = 601 mm, EB = 605 mm, ET = 70 mm</p> |
| Source lumineuse | LED (diode électroluminescente) | |
| Tc | 4000 K | |
| Flux lumineux | 3300 lm | |
| Degré de protection | IP20 / IP40 | |
| Rendu des couleurs | IRC >80 | |
| UGR C0 4H/8H | 16.1 | |
| UGR C90 4H/8H | 18 | |
| Durée de vie | L80 (B10) 50'000h | |
| Régulation | DALI | |
| Finish | blanc | |
| Poids | 5.067 kg | |