
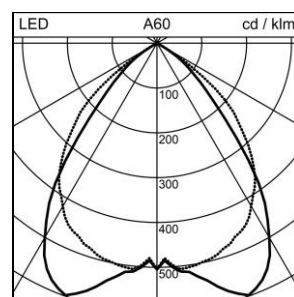



Scheda prodotto

Geo 3 LED Plafoniera da incasso

2001.4135

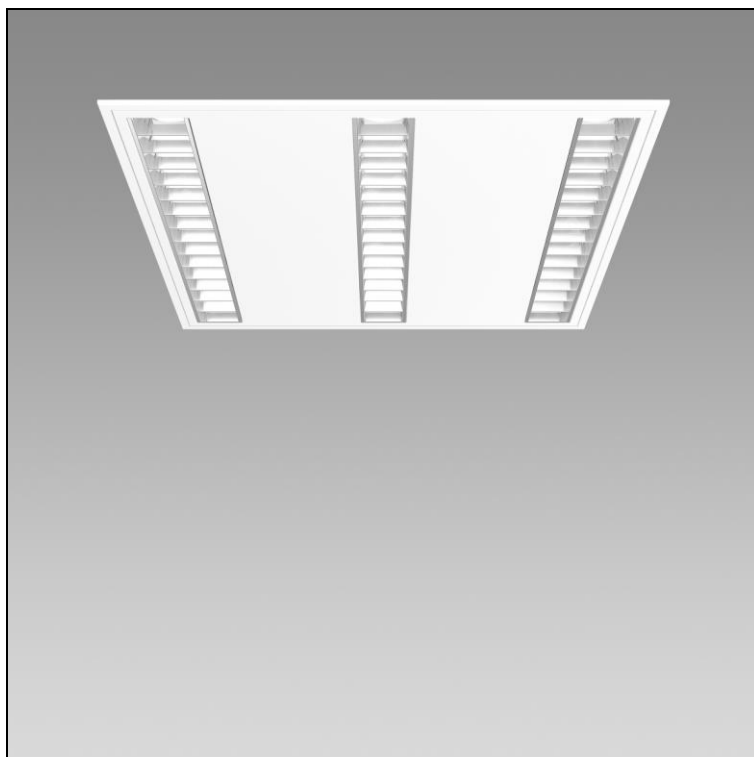

Potenza del sistema	23 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	3300 lm
Grado di protezione	IP20 / IP40
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	16.1
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	bianco
Peso	5.067 kg

Plafoniera da incasso Geo 3 LED 3 lampade, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 23 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3300 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta, cassone in lamiera d'acciaio bianco vernicato a polvere, schermo specchiato in alluminio brillantato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0315), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (101 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP40, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07
modulo 625, L = 620 mm, B = 620 mm, EL = 601 mm, EB = 605 mm, ET = 70 mm