
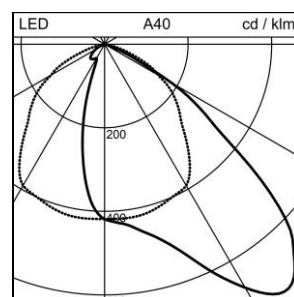
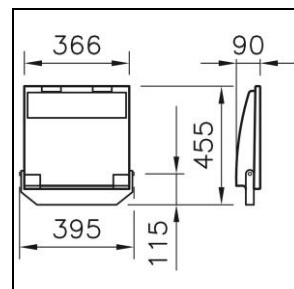


## Produktdatenblatt

### Guell 2.5 Scheinwerfer

2002.2055

GUELL2.5 RCT WM366x455 LED19364-840 AB GYM 1-10V

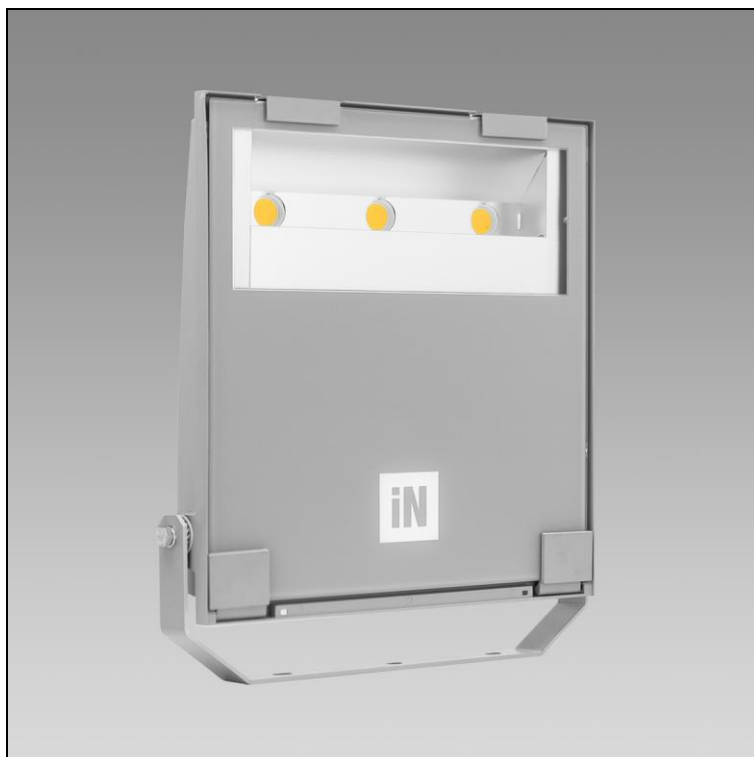

<b>Systemleistung</b>	166 W	Scheinwerfer Guell 2.5 mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 166 W, Leuchtenlichtstrom 19364 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L70 130'000 h, 230 V, asymmetrischstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, regulierbar digital 1-10V, Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, grau metallic, mit Abschlusscheibe aus Sicherheitsglas ESG (Einscheibensicherheitsglas), klar, mit Befestigungsbügel,
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	19364 lm	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L70 130'000 h	Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 07, B = 366 mm, T = 90 mm, totale Höhe = 455 mm
<b>Lichtsteuerung</b>	regulierbar digital 1-10V	
<b>Schutzart</b>	IP66	
<b>Finish</b>	grau metallic	
<b>Gewicht</b>	3.5 kilogramm	

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Guell 2.5 Scheinwerfer

2002.2055

GUELL2.5 RCT WM366x455 LED19364-840 AB GYM 1-10V



**2002.2061**  
Wandausleger

Wandausleger Guell 2.5  
A = 1000 mm,



**2002.2062**  
Mastaufsatz

Mastaufsatz Guell 2.5 für 2 Leuchten, grau metallic  
Zopf- $\varnothing$  = 60/76 mm



**2002.2063**  
Mastaufsatz

Mastaufsatz Guell 2.5 für 1 Leuchte, grau metallic  
Zopf- $\varnothing$  = 60/76 mm