




## Fiche technique

### Traq Office C-LED Set de réglette de système 2002.9921

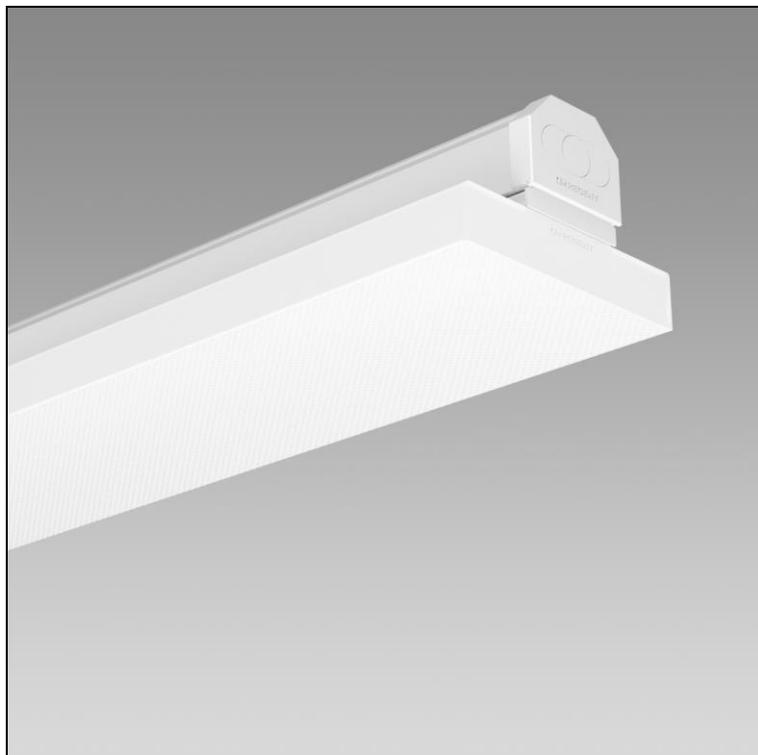

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Puissance totale</b>    | 32 W                            |
| <b>Source lumineuse</b>    | LED (diode électroluminescente) |
| <b>Tc</b>                  | 4000 K                          |
| <b>Flux lumineux</b>       | 4100 lm                         |
| <b>Degré de protection</b> | IP20                            |
| <b>Rendu des couleurs</b>  | IRC >80                         |
| <b>Durée de vie</b>        | L80 (B50) 50'000h               |
| <b>Régulation</b>          | DALI                            |
| <b>Finish</b>              | blanc                           |

Set de réglette de système Traq Office C-LED m1200, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 32 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 4100 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, support d'appareil en aluminium blanc, peint par pulvérisation, avec diffuseur polyméthacrylate de méthyle (PMMA), diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), rayonnement rond, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène,

Set composé de 1 rail porteur Traq Linear avec 2 embouts de fermeture et 1 alimentation réseau, 1 réglette de système et 2 suspension à câble d'acier 1500 mm avec fixations au plafond

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06 plage de température de fonctionnement 0°C à +35°C, L = 1186 mm, B = 150 mm, H = 96 mm