
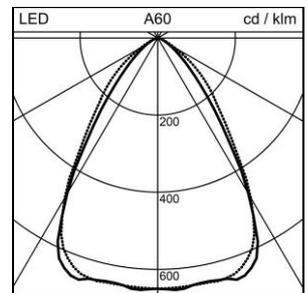
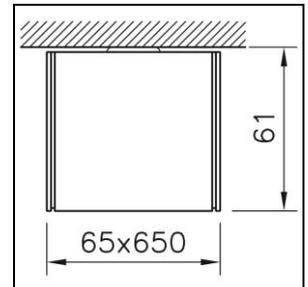


## Produktdatenblatt

### Channel S Boost LED Deckenanbauleuchte

2003.0742

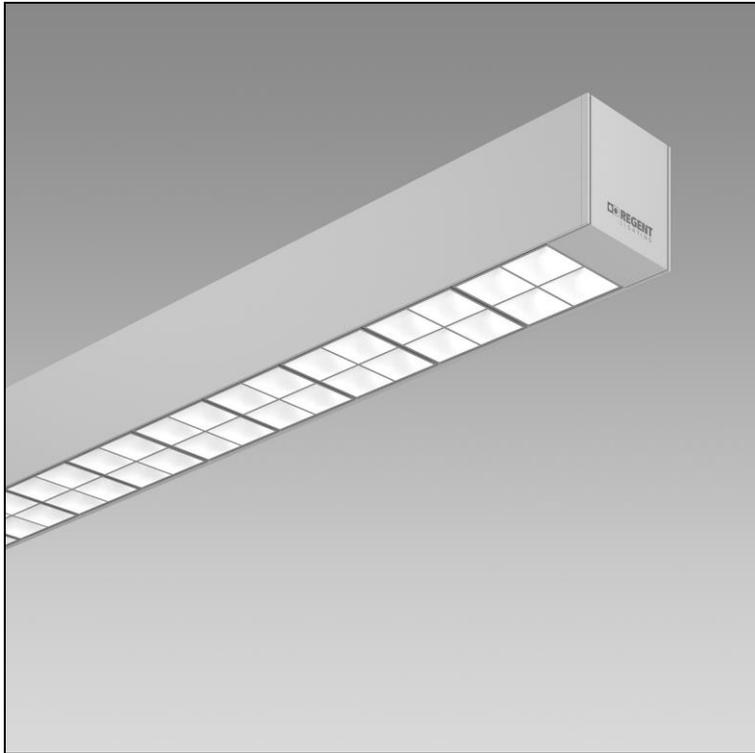

<b>Systemleistung</b>	22 W	<p>Deckenanbauleuchte Channel S Boost LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 22 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2050 lm, Ra &gt;80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Tragprofil aus Aluminium farblos natur eloxiert mit Raster, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung, Boost Optik mit LED spezifischer Optik und Design. Bürotauglich und blendfrei nach EN 12464-1 (UGR &lt; 19 und Lmax &gt; 65° &lt; 3000cd/m2) ohne direkte Sicht auf die LED dank satinierter Primäroptik und Rasteroptik in Mattglanz, bei uneingeschränkter Lichtqualität.</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08 Einsatztemperaturbereich -5°C bis +30°C, L = 650 mm, B = 65 mm, H = 61 mm</p>
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	2050 lm	
<b>Schutzart</b>	IP20	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17.6	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19.1	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert	
<b>Gewicht</b>	1.45 kilogramm	