




Fiche technique

Torino Plafonnier et applique murale

2004.2426

TORINO CW450 LED3200-840 DID WH DALI

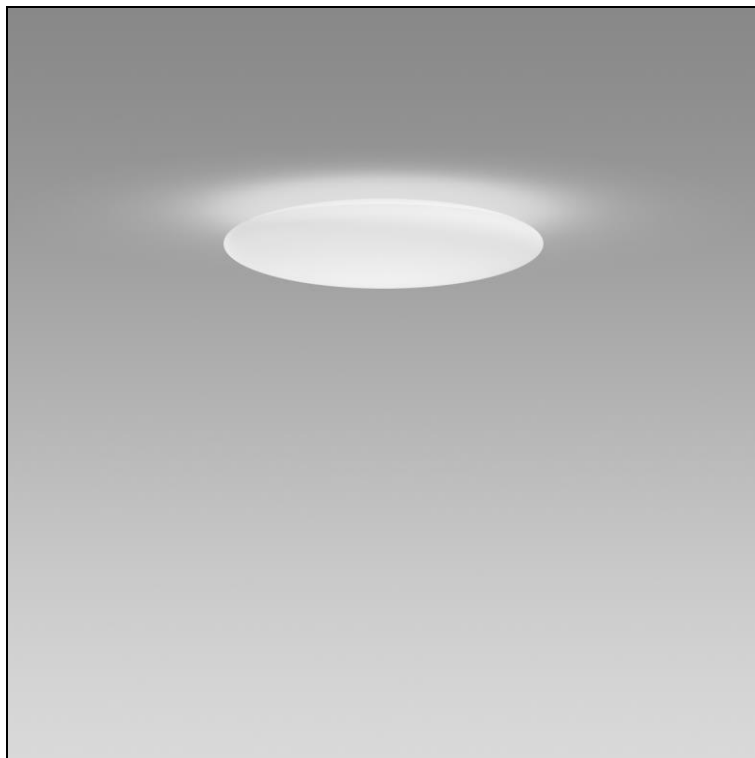

Puissance totale	22 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	3200 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	5.146 kg

Plafonnier et applique murale Torino rond, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 22 W, flux lumineux du luminaire 3200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, (85%/15%), opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0283), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (91 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 03
 $\varnothing = 450$ mm, H = 102 mm

Fiche technique: Accessoires

Torino Plafonnier et applique murale

2004.2426

TORINO CW450 LED3200-840 DID WH DALI



1008.1445
Set de câble

Set de câble Solo Slim 5x0.75 mm², transparent, 5 pôles,
L = 3200 mm



1000.3193
Set de montage

Set de montage Solo pour montage suspension, 3 points fil suspension
L = 3000 mm



1000.3196
Set de montage

Set de montage Solo
L = 3000 mm