
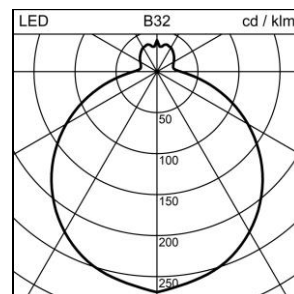
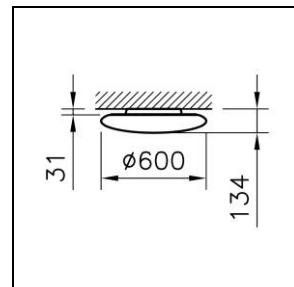


## Scheda prodotto

### Torino Apparecchio a parete/plafone

2004.2427

TORINO CW600 LED2600-830 DID WH DALI

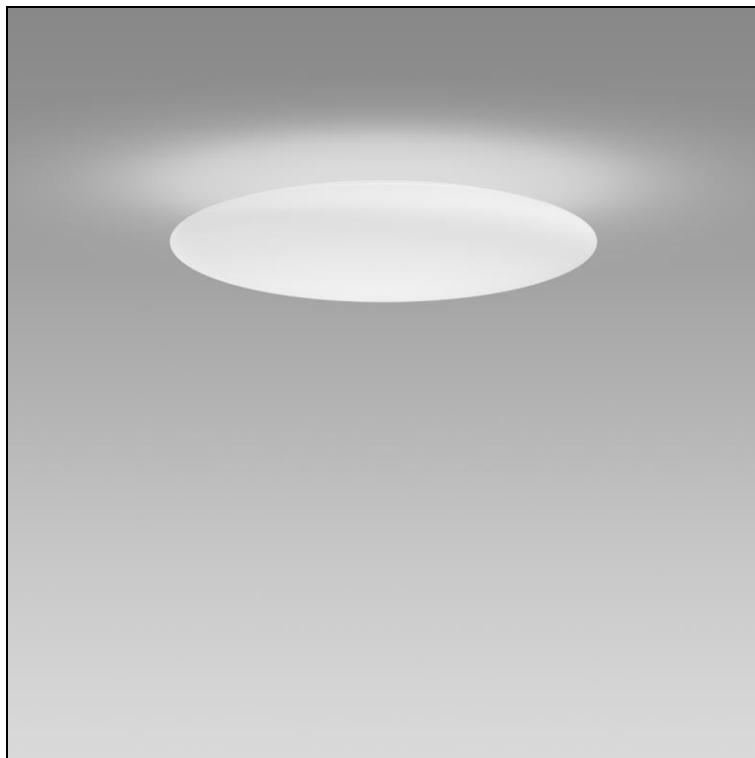

<b>Potenza del sistema</b>	17 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	2600 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	17
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	7.445 kg

Apparecchio a parete/plafone Torino circolare, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 17 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2600 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, ( 85%/15% ), opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0283), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (91 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 03  
 $\varnothing = 600 \text{ mm}$ ,  $H = 134 \text{ mm}$

## Scheda prodotto: Accessori

### Torino Apparecchio a parete/plafone

2004.2427

TORINO CW600 LED2600-830 DID WH DALI



**1008.1445**

Set di cavi

Set di cavi Solo Slim 5x0.75 mm<sup>2</sup>, trasparente, 5 poli,  
L = 3200 mm



**1000.3193**

Set di montaggio

Set di montaggio Solo per montaggio a sospensione, cavo di  
sospensione a 3 punti  
L = 3000 mm



**1000.3196**

Set di montaggio

Set di montaggio Solo  
L = 3000 mm