




## Fiche technique

### Board 2 Réglette individuelle

2004.6687

BOARD2 SM m1200 LED3500-840 DIR WH ONF

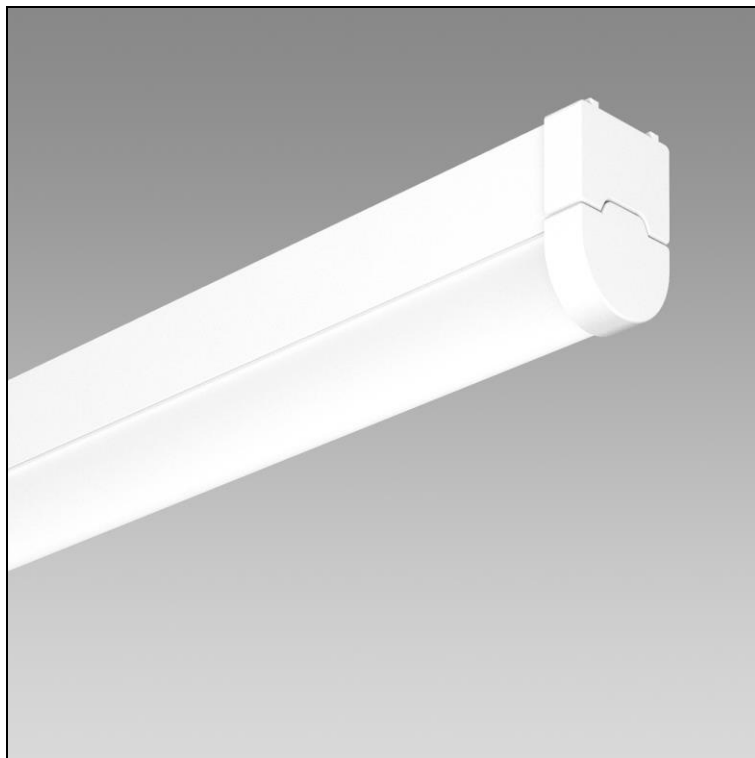

<b>Puissance totale</b>	26 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3500 lm
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	25
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22
<b>Durée de vie</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	3 kg

Réglette individuelle Board 2 m1200, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 3500 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, boîtier en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement -20 à +35 °C, L = 1150 mm, B = 51 mm, H = 73 mm