




Fiche technique provisoire

Board 2 Réglette individuelle

2004.6692

BOARD2 SM m1200 LED3350-830 DIR WH ONF E3h

Livrable à partir du 29.06.2020

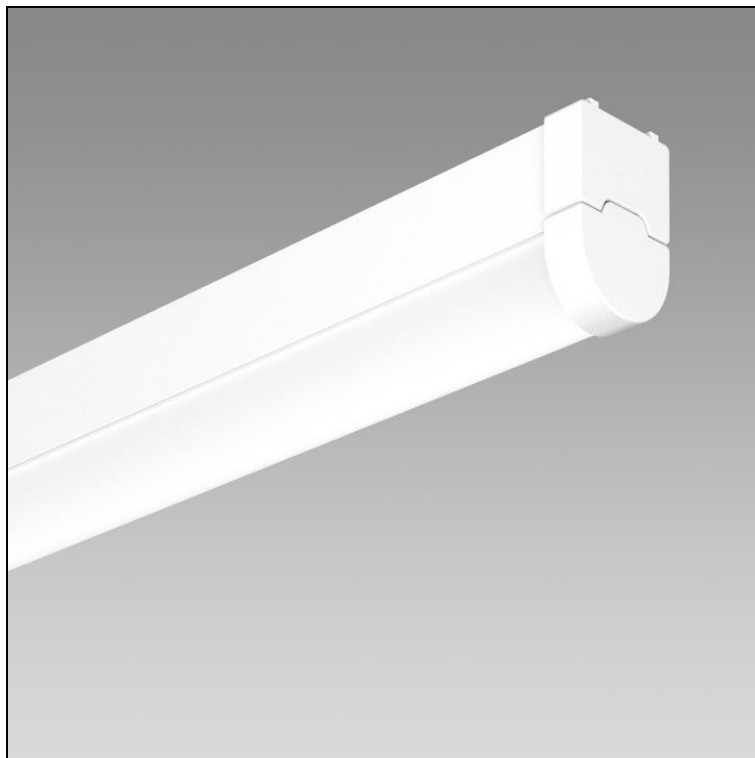

Puissance totale	26 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	3350 lm
Degré de protection	IP40
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	25
UGR C90 4H/8H	22
Durée de vie	L80 (B50) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc

Réglette individuelle Board 2 m1200, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 3350 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, boîtier en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec élément de secours, pour couplage de secours, avec auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 3h),

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement 0 à +35 °C, L = 1150 mm, B = 51 mm, H = 73 mm