




Vorläufiges Produkt-Datenblatt

Board 2 Einzellichtleiste

2004.6692

BOARD2 SM m1200 LED3350-830 DIR WH ONF E3h

Lieferbar ab 29.06.2020

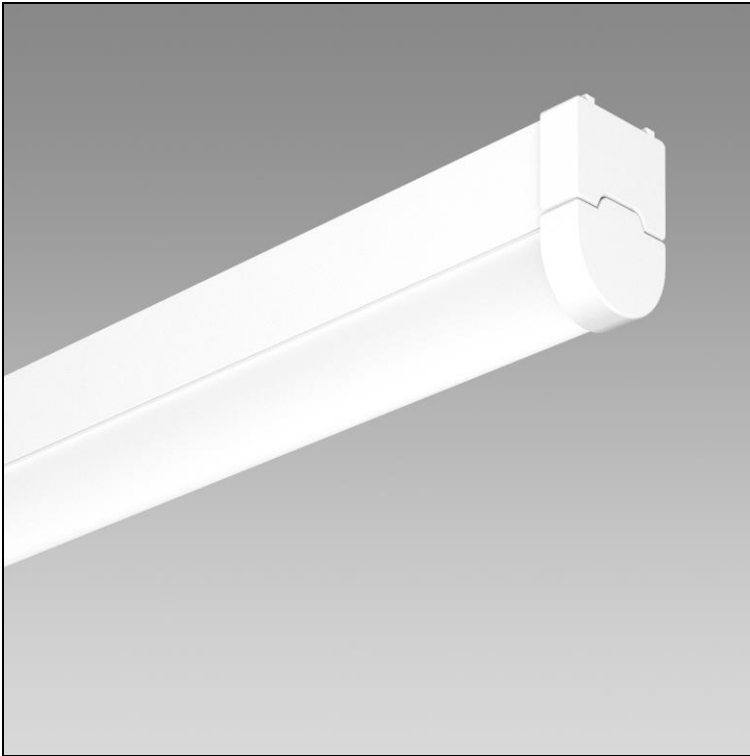

Systemleistung	26 W	<p>Einzellichtleiste Board 2 m1200, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 26 W, Leuchtenlichtstrom 3350 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, Gehäuse aus Aluminium, weiss, RAL 9016, Diffusor aus Polycarbonat (PC) opal, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit Notlichtelement, für Bereitschaftsschaltung, mit Selbsttest, komplett mit Batteriesatz, (Brenndauer 3h),</p> <p>Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich 0 bis +35 °C, L = 1150 mm, B = 51 mm, H = 73 mm</p>
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	3000 K	
Leuchtenlichtstrom	3350 lm	
Schutzart	IP40	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	25	
UGR C90 4H/8H	22	
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h	
Lichtsteuerung	ON/OFF	
Finish	weiss	