
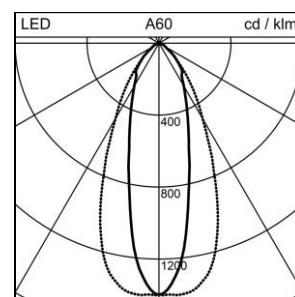
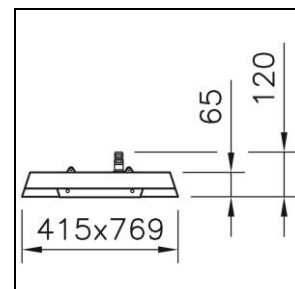


Fiche technique

Arny Luminaire industriel

2005.7724

ARNY 769x415 LED30000-840 NB WH PC BP DALI

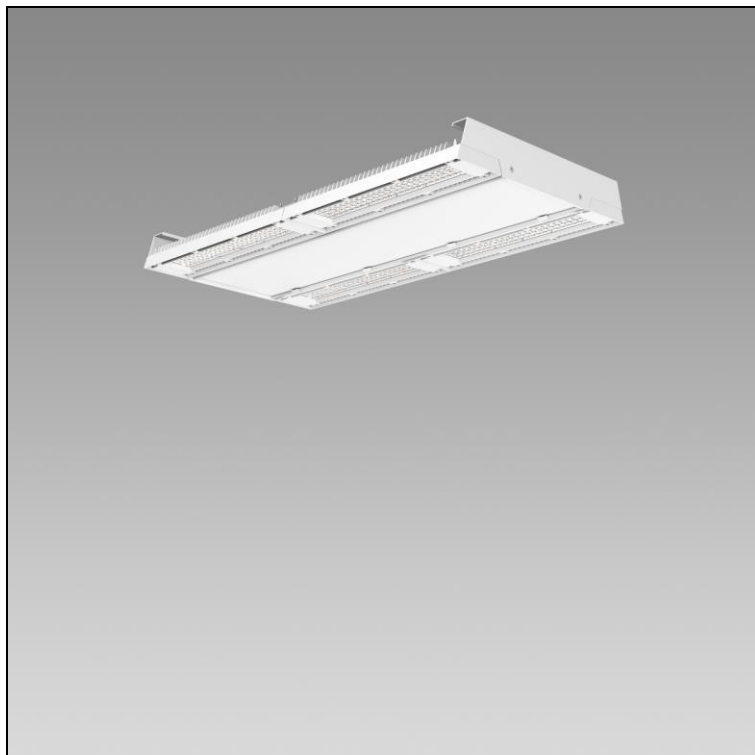

Puissance totale	200 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	30000 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	21
Durée de vie	L85 50'000 h
Régulation	DALI2
Degré de protection	IP65
Finish	blanc
Poids	8.8 kg

Luminaire industriel Arny avec 4 unités à LED, pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 200 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 30000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L85 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement intensif, 2 appareillages intégrés, DALI2, boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc, RAL 9016, cache en PC, 1.5 m de câble de raccordement avec connecteur à fiches à 5 pôles IP65 compris dans la livraison

Set de fixation de chaînes approprié ou set de fixation pour une installation résistant à l'impact des balles de jeu à commander séparément

Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0293), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (115 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux chocs: IK 08, test de filament 850 °C, résistant à l'impact des balles de jeu avec accessoires, plage de température de fonctionnement -20 à +55 °C


L = 769 mm, B = 415 mm, H = 65 mm

Fiche technique: Accessoires

Arny Luminaire industriel

2005.7724

ARNY 769x415 LED30000-840 NB WH PC BP DALI



2000.7687

Set de fixation

Set de fixation Arny pour montage sur rail porteur Traq Linear, pour luminaire industriel Arny LED avec 4 unités à LED, en tôle d'acier, blanc

résistant à l'impact des balles de jeu



2001.4503

Set de fixation de chaînes

Set de fixation de chaînes Arny en acier,

résistant à l'impact des balles de jeu, charge max. 70 kg
 L = 1500 mm



2005.0325

Cadre d'encastrement

Cadre d'encastrement Arny pour faux-plafond, pour Arny avec 4 unités à LED, avec couvre-joint, en tôle d'acier, blanc, incl. suspensions à câble d'acier L=600mm

résistant à l'impact des balles de jeu



2005.7631

Set de fixation de chaînes

Set de fixation de chaînes Arny résistant à l'impact des balles de jeu, en acier, L = 3000 mm charge max. 70 kg