
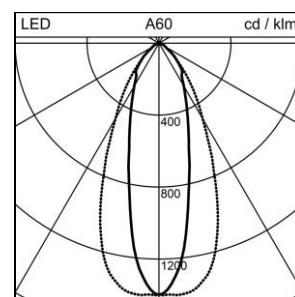
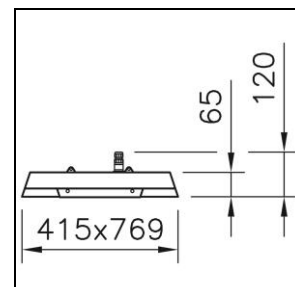


## Scheda prodotto

### Army Apparecchio industriale

2005.7724

ARNY 769x415 LED30000-840 NB WH PC BP DALI

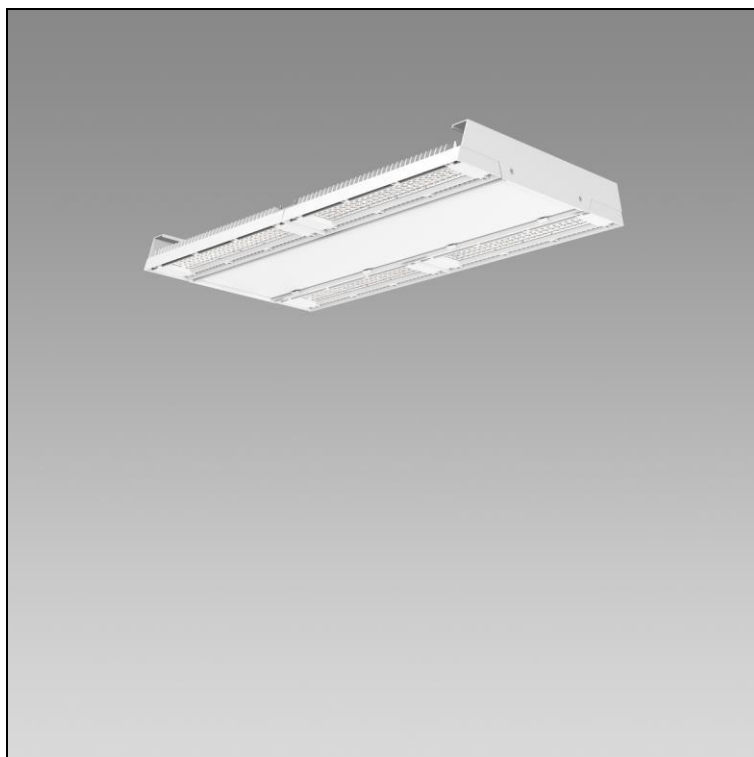

<b>Potenza del sistema</b>	200 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	30000 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Durata media di vita</b>	L85 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI2
<b>Grado di protezione</b>	IP65
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	8.8 kg

Apparecchio industriale Army con 4 campi LED, per montaggio a parete/plafone, a sospensione e su binario portante, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 200 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 30000 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L85 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, emissione a fascio stretto, 2 reattori integrati, DALI2, corpo in pressofusione d'alluminio, bianco, RAL 9016, copertura in PC, 1.5m cavo d'alimentazione con connettore IP66 a 5 poli compresi nella fornitura  
 Set di fissaggio a catena o set di fissaggio adatto per l'installazione resistenti alle pallonate montaggio, da ordinare separatamente  
 Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0293), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (115 lm/W)


classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08, prova del filo incandescente 850 °C, resistente alle pallonate con accessori, range temperatura operativa da -20 a +55 °C  
 L = 769 mm, B = 415 mm, H = 65 mm

## Scheda prodotto: Accessori

### Arny Apparecchio industriale

2005.7724

ARNY 769x415 LED30000-840 NB WH PC BP DALI



**2000.7687**

Set di fissaggio

Set di fissaggio Arny per il montaggio su binario portante Traq Linear, per apparecchio industriale Arny LED con 4 campi LED, in lamiera d'acciaio, bianco

resistente alle pallonate



**2001.4503**

Set di fissaggio a catena

Set di fissaggio a catena Arny in acciaio,

resistente alle pallonate, carico max. 70 kg  
L = 1500 mm



**2005.0325**

Telaio da incasso

Telaio da incasso Arny per controsoffitti, per Arny con 4 campi LED, con cornice, in lamiera d'acciaio, bianco, incl. sospensione a fune d'acciaio, L=600mm

resistente alle pallonate



**2005.7631**

Set di fissaggio a catena

Set di fissaggio a catena Arny resistente alle pallonate, in acciaio, L = 3000 mm carico max. 70 kg