




## Scheda prodotto

### Geo 4 Office Plafoniera da incasso

2006.9471

GEO4 CR1196x296 CLD LED3900-840 WH ONF

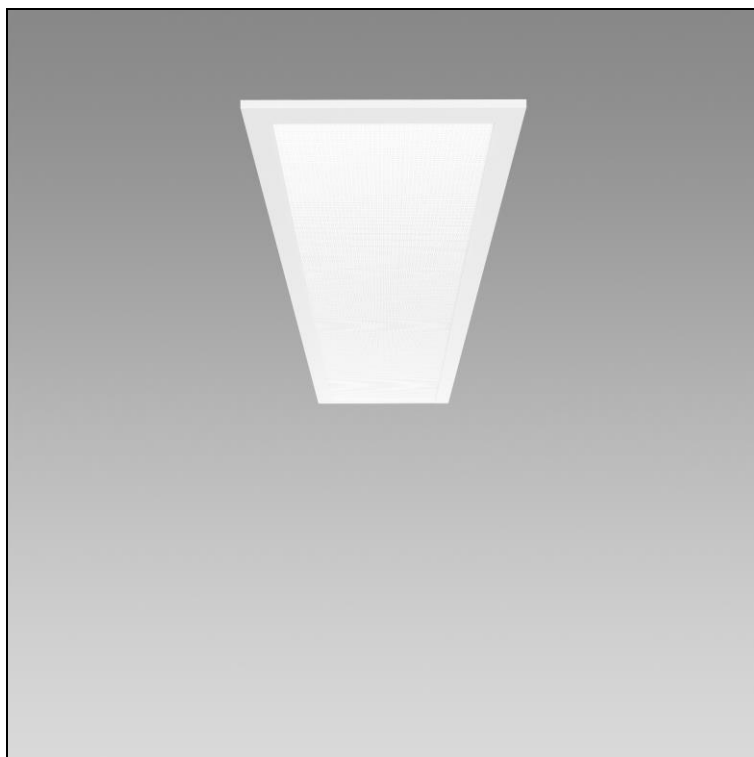

<b>Potenza del sistema</b>	32 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flusso luminoso</b>	3900 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durata media di vita</b>	L80 50'000 h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP20 / IP40
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	3.1 kg

Plafoniera da incasso Geo 4 Office L2, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 32 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3900 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, emissione della luce diretta, telaio singolo in alluminio, bianco, RAL 9016, con diffusore, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, unità di alimentazione compresa nella fornitura, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 08  
L = 1196 mm, B = 296 mm, ET = 85 mm