




Produktdatenblatt

Isigo 2 Decken- und Wandanbauleuchte

2008.3716

ISIGO2 SQR CW300x300 LED2500-840 MLMC WH ONF MSE

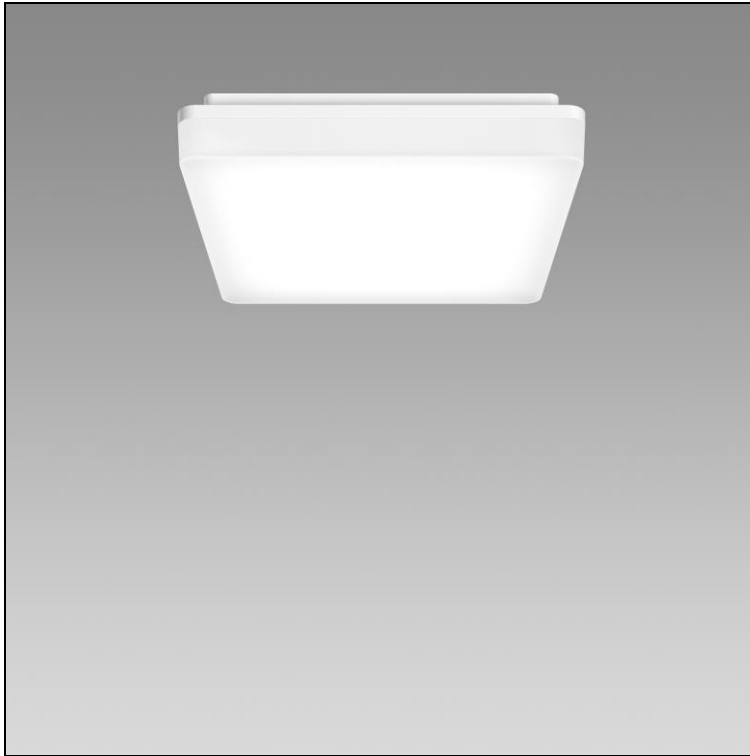

Systemleistung	20 W
Leuchtenlichtstrom	2500 lm
Multilumen	2000/2500 lm
Farbtemperatur	4000 K
Multicolor	2700/3000/4000 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	23
UGR C90 4H/8H	23
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP54
Finish	weiss
Gewicht	1.65 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo 2 mit LED, Systemleistung: 16 / 20 W, Standby Leistung 0 W, Multilumen 2000/2500 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur direkt an der Leuchte einstellbar 2700/3000/4000 K, warm- bis neutralweiss, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Farbkonsistenz SDCM 3, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110°, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit unsichtbar integriertem Hochfrequenz (HF)-Bewegungssensor und Tageslichtsteuerung, Detektion durch Gegenstände möglich,

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse B und der EPREL-Eintragungsnummer: 1451561
L = 300 mm, B = 300 mm, H = 55 mm