




## Fiche technique

### Geo 2 Office Plafonnier encastré

1005.4149

GEO2 CR596x596 LED4150-840 WH ONF

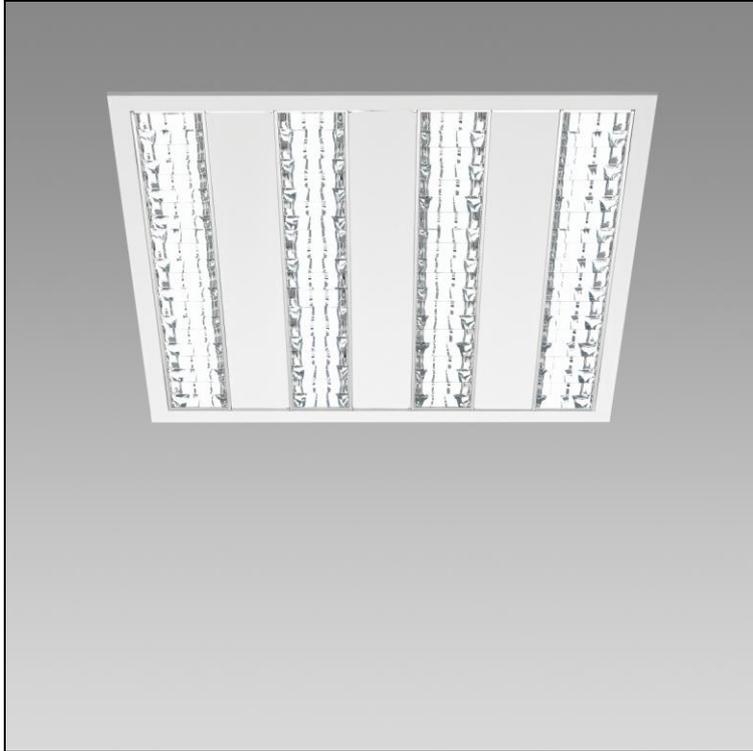

<b>Puissance totale</b>	47 W
<b>Flux lumineux</b>	4150 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durée de vie</b>	L70 50'000 h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	3.434 kg

Plafonnier encastré Geo 2 Office 4 lampes, avec LED, puissance du système : 47 W, flux lumineux du luminaire 4150 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L70 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m<sup>2</sup>), 230 V, rayonnement direct, boîtier en tôle d'acier, blanc, peint par pulvérisation, écran miroité en aluminium poli brillant hautement réfléchissant, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 960 °C, résistance aux chocs : IK 07  
 module 600, L = 596 mm, B = 596 mm, EL = 574 mm, EB = 574 mm, ET = 57 mm