


## Fiche technique

### Flow Réglette individuelle

1005.8336

FLOW SM LED1220-840 DIR SLV

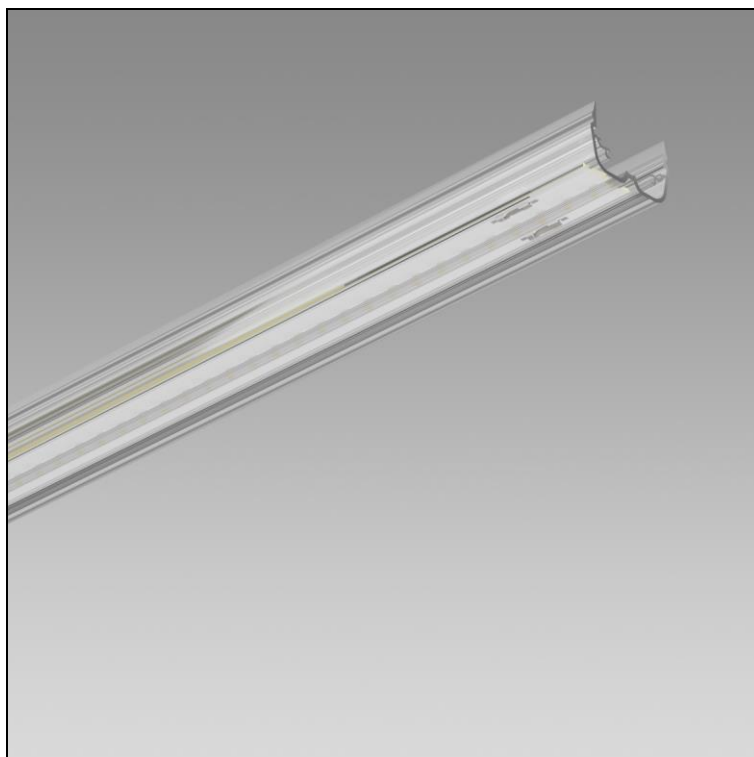

<b>Puissance totale</b>	14 W
<b>Flux lumineux</b>	1220 lm
<b>Tc</b>	4000 K
<b>IRC</b>	IRC > 80
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle

Réglette individuelle Flow Slave, avec LED, puissance du système : 14 W, flux lumineux du luminaire 1220 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, courant nominal: 0.07 A, rayonnement direct, réglette précâblée en aluminium, anodisé de couleur naturelle,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B