




Fiche technique

Purelite Plafonnier et applique murale

1022.1551

PURLT CW1531 LED2490-840 DALI

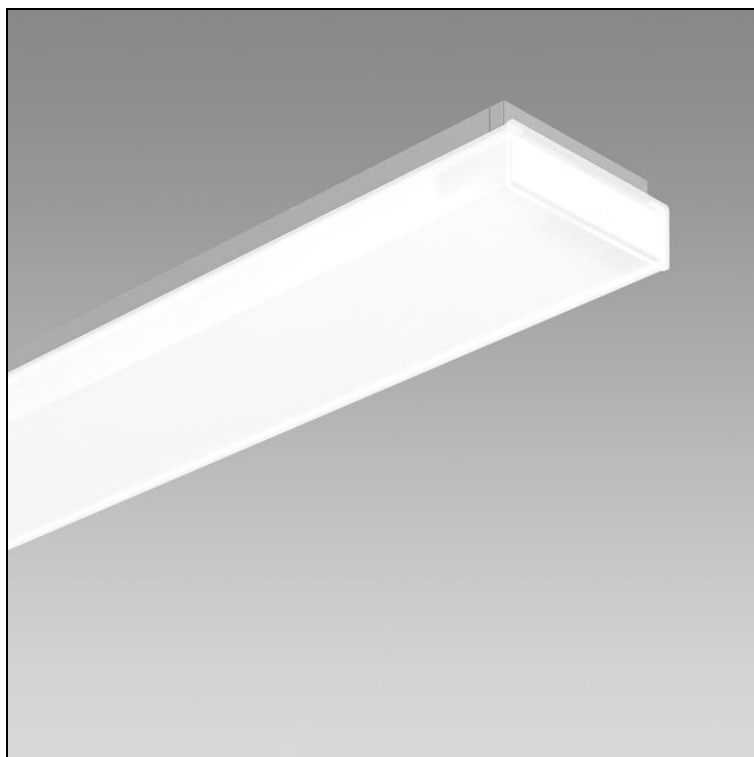

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Puissance totale | 17 W |
| Flux lumineux | 2490 lm |
| Tc | 4000 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 21 |
| UGR C90 4H/8H | 20 |
| Durée de vie | L80 75'000 h |
| Régulation | DALI |
| Degré de protection | IP20 |
| Finish | anodisé de couleur naturelle |

Plafonnier et applique murale Purelite avec LED, puissance du système : 17 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 2490 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 75'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond, boîtier en aluminium, anodisé de couleur naturelle diffuseur en matière synthétique opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0278), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs : IK 08, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A
 L = 1531 mm, B = 90 mm, H = 35 mm